



www.coresamexico.com



ventas@coresamexico.com



(+52) 55 3714 4148





CORESA



ACAMADORES ENTERRADORES DE PIEDRA MASSANO

La gama de acamadores enterradores de piedra Massano ofrece soluciones para todo tipo de productores hortícolas y agrícolas, desde parcelas pequeñas hasta grandes extensiones. Disponibles para tractores de 40 a 160 HP y con anchos de trabajo de 125 a 360 cm, estos equipos permiten enterrar piedras, nivelar y formar camas de siembra en una sola pasada, incluso en terrenos duros y pedregosos. Con opciones de chasis fijo o rodillo posterior, transmisión de alta resistencia y accesorios como colocadores de cinta de riego o plásticos de acolchado, brindan versatilidad, durabilidad y un acabado profesional que optimiza tiempo y esfuerzo en campo.



**ACAMADOR ENTERRADOR DE
PIEDRA RSG**



RSL ACAMADOR



**ACAMADOR ENTERRADOR DE
PIEDRA RSC**



**ACAMADOR ENTERRADOR DE
PIEDRA RSE**




CORESA



ACAMADOR ENTERRADOR DE PIEDRA RSG

Equipamiento:

- Enganche universal a tres puntos CAT I-II
- Cambio de velocidad TDF 540 rev/min.
- Transmisión lateral a cadena tipo ASA 100 HE.
- Cuchillas recurvas tipo Rotostone (4/6 por brida).
- Caja doble de acero especial IMEX 700.
- Rejilla de selección auto limpiadora y regulable.
- **Cofre LARGO / CORTO acamador.**
- Rejas trazantes laterales regulables.
- Ruedas laterales regulables.
- Par de discos laterales frontales. Eje de transmisión con perno de seguridad.
- Dispositivos de seguridad "CE".

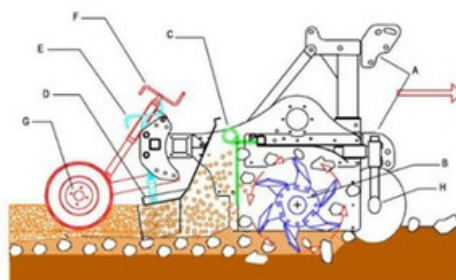

- A.Union tres puntos III.
- B.Rotor (órgano principal)
- C.Rejilla de selección
- D. Panel
- E.Manivela de ajuste
- F. Manivelas
- G.Ruedas posteriores
- H.Discos laterales

externos

Mod.								
	hp	cm	cm	mm	No	kg	Rev/min	mm
125 RSG	40/50	125	150	15/25	28/42			
145 RSG	50/60	145	170	15/25	32/48	840	260	460
165 RSG	60/70	165	190	15/25	32	900	260	460
185 RSG	70/80	185	210	15/25	36	960	260	460
210 RSG	80/90	210	235	15/25	40	1080	260	460

***Accesorios opcionales para; poner cinta de riego, poner plástico de acolchar (versión una cama), marcadores para trasplante, rodillos para apisonamiento de cama, entre otros.






CORESA

RSL ACAMADOR PREPARADORA/ENTERRADORA DE PIEDRA Y TERRONES

CARACTERÍSTICAS:

- Enganchedetres puntos universal I°/II° cat.
- Caja de cambios de una velocidad tdf 540 rpm/min.
- Transmisión lateral por cadena tipo **ASA 120 HE**.
- Azadas de pala tipo **Rotostone/Frangiter**.
- Caja doble fabricada en acero **IMEX 700**.
- Rejilla de selección regulable y autolimpiante
- Portón trasero ajustable con manivela.
- Rodillo rejilla trasera **Ø 420 mm** (40 cm más largo que la máquina).
- Ajuste de rodillos de pasadores.
- Eje cardánico con tornillo de seguridad.
- Dispositivos de seguridad "CE".

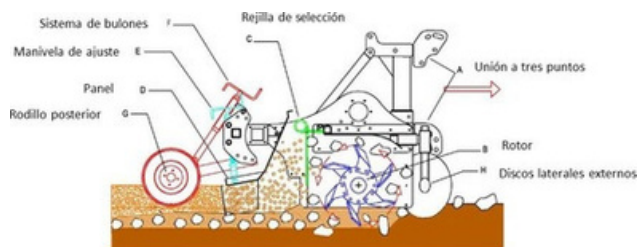

MODELO	ANCHO	POTENCIA	PROFUNDIDAD
			
	cm	Hp 60-	cm
125 RSL	125	70	15/30
As145RSL	145	60-80	15/30
	165	60-80	15/30
	185	60-80	15/30
	210	80-100	15/30

Accesorios opcionales para; poner cinta de riego, poner plástico de acolchar (versión una cama), marcadores para trasplante, rodillos para apisonamiento de cama, entre otros. Nuestra maquina deja las camas como tú las necesitas. ¡Pregúntanos!



CORESA




ACAMADOR ENTERRADOR DE PIEDRA RSC

Equipamiento:

- Enganche universal a tres puntos CAT I- II.
- Cambio de velocidad TDF 540 rev/min.
- Transmisión lateral a cadena tipo ASA 120 HE.
- Cuchillas recurvas tipo Rotostone (4/6 por brida).
- Caja doble fabricada de acero IMEX 700.
- Rejilla de selección auto limpiadora y regulable.
- **Cofre LARGO / CORTO acamador.**
- Rejas de arado laterales regulables.
- Ruedas traseras regulables.
- Par de discos laterales frontales.
- Eje de transmisión con perno de seguridad.
- Dispositivos de seguridad "CE".



- A. Union tres puntos III.
- B. Rotor (órgano principal)
- C. Rejilla de selección
- D. Panel
- E. Manivela de ajuste Manivelas
- F. Ruedas posteriores
- G. Discos laterales externos

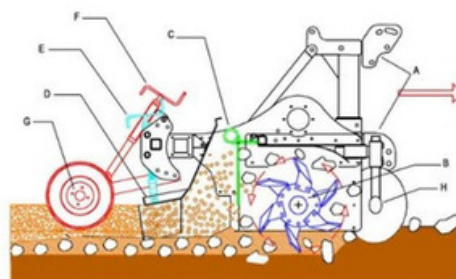

Mod.								
	hp	cm	cm	mm	No	kg	Rev/min	mm
145 RSC	70/80	145	170	15/25	28	840	260	460
165 RSC	70/80	165	190	15/25	32	900	260	460
185 RSC	70/80	185	210	15/25	36	960	260	460
210 RSC	80/100	210	235	15/25	40	1080	260	460
230 RSC	80/100	230	255	15/25	44	1170	260	460
250 RSC	90/120	250	275	15/25	48	1290	260	460

***Accesorios opcionales para; poner cinta de riego, poner plástico de acolchar (versión una cama), marcadores para trasplante, rodillos para apisonamiento de cama, entre otros.






CORESA



ACAMADOR ENTERRADOR DE PIEDRA RSE

Equipamiento:

- Enganche universal a tres puntos CAT I- II
- Cambio de velocidad TDF . 540 rev/min.
- Transmisión lateral a cadena tipo ASA 140 HE.
- Cuchillas recurvas tipo Rotostone (4/6 por brida).
- Caja doble realizada en acero especial IMEX 700.
- Rejilla de selección auto limpiadora y regulable.
- **Cofre LARGO / CORTO acamador.** Rejas trazantes laterales regulables.
- Ruedas laterales regulables. Copia discos laterales frontales.
- Eje de transmisión con perno de seguridad.
- Dispositivos de seguridad "CE".

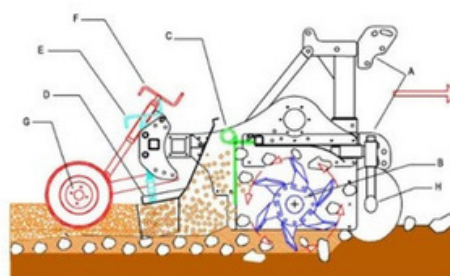

- A. Union tres puntos III.
- B. Rotor (órgano principal)
- C. Rejilla de selección
- D. Panel Manivela de ajuste
- E.
- F. Manivelas
- G. Ruedas posteriores
- H. Discos laterales externos

Mod.								
	hp	cm	cm	mm	No	kg	Rev/min	mm
145 RSE	80/100	145	170	15/30	28/42	1040	240	540
165 RSE	80/100	165	190	15/30	32/48	1100	240	540
185 RSE	90/100	185	210	15/30	36/54	1160	240	540
210 RSE	100/120	210	235	15/30	40/60	1280	240	540
230 RSE	110/130	230	255	15/30	44/66	1360	240	540
250 RSE	120/140	250	275	15/30	48/72	1450	240	540
270 RSE	130/150	270	295	15/30	52/78	1560	240	540
300 RSE	130/160	300	325	15/30	60/90	1690	240	540
320 RSE	130/160	320	345	15/30	64/96	1810	240	540
360 RSE	130/160	360	385	15/30	72/108	1950	240	540

***Accesorios opcionales para; poner cinta de riego, poner plástico de acolchar (versión una cama), marcadores para trasplante, rodillos para apisonamiento de cama, entre otros.





CORESA



ACAMADOR ENTERRADOR DE PIEDRA CON RODILLO



**ACAMADOR ENTERRADOR DE
PIEDRA RSG CON RODILLO**



**ACAMADOR ENTERRADOR DE
PIEDRA RSC CON RODILLO**



**ACAMADOR ENTERRADOR DE
PIEDRA RSE CON RODILLO**




**RSL CON RODILLO
ENTERRADORA DE PIEDRAS**

ACAMADOR ENTERRADOR DE PIEDRA RSG CON RODILLOS

- Enganche universal a tres puntos CAT I-II.
- Cambio de velocidad TDF 540 rev/min.
- Transmisión lateral a cadena tipo ASA 100 HE.
- Cuchillas recurvas tipo Rotostone (4/6 por brida).
- Caja doble realizada con acero especial IMEX 700.
- Rejilla de selección auto limpiadora y regulable.
- Cuchilla niveladora regulable con manivela.

RODILLO POSTERIOR A PARRILLA

- Ø360 mm (40 cm más largo que la máquina).
- Regulación del rodillo con pernos.
- Eje de transmisión con perno de seguridad.
- Dispositivos de seguridad "CE".

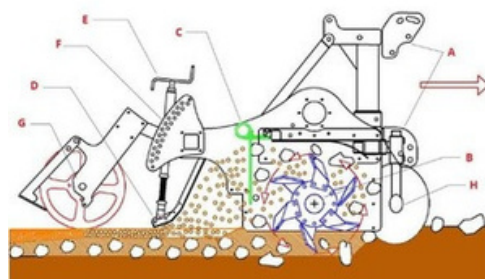

- A. Union tres puntos III.
- B. Rotor (órgano principal)
- C. Rejilla de selección
- D. Panel
- E. Manivela de ajuste
- GF.. RSiosdteilmloa p doest ebruilornes
- H. Discos laterales externos

Mod.									
	hp	cm	cm	mm	No	kg	Rev/min	mm	
125 RSG	40/50	125	150	15/25	28/42				
145 RSG	50/60	145	170	15/25	32/48	840	260	460	
165 RSG	60/70	165	190	15/25	32	900	260	460	
185 RSG	70/80	185	210	15/25	36	960	260	460	
210 RSG	80/90	210	235	15/25	40	1080	260	460	



RSL CON RODILLO ENTERRADORA DE PIEDRAS


Características:

- Enganchedetres puntos universal I°/II° cat.
- Caja de cambios de una velocidad tdf 540 rev/min.
- Transmisión lateral por cadena tipo ASA 120 HE. · Cuchillas recurvas tipo
- **Rotostone/Frangiter.**
- · Caja doble fabricada en acero **IMEX 700.**
- · Rejilla de selección regulable y
- Cuchilla de selección regulable con manivela.
- Rodillo posterior a parrilla **Ø 420 mm** (40 cm más largo que la máquina).
- Regulación del rodillo con pernos. · Eje de transmisión con perno de seguridad.
- Dispositivos de seguridad "CE".



MODELO	ANCHO	POTENCIA	PROFUNDIDAD
			
	cm	Hp	cm
125 RSL	125	60-70	15/30
145 RSL	145	60-70	15/30
165 RSL	165	60-70	15/30
185 RSL	185	60-70	15/30
210RSL	210	70-100	15/30

*Rodillo 420 mm

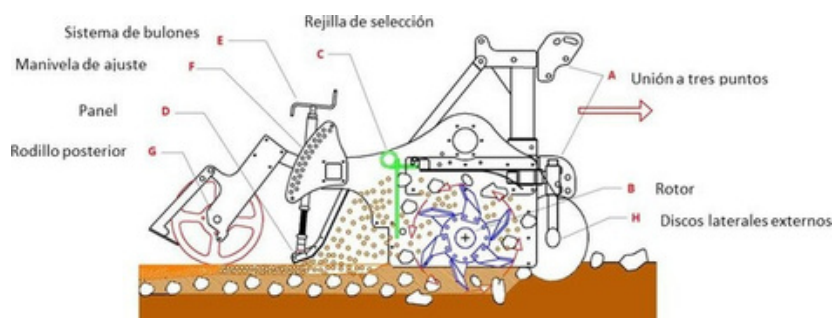




CORESA

ACAMADOR ENTERRADOR DE PIEDRA RSC CON RODILLO

Equipamiento:

- Enganche universal a tres puntos CAT I- II
- Cambio de velocidad TDF . 540 rev/min.
- Transmisión lateral a cadena tipo ASA 140 HE.
- Cuchillas recurvas tipo Rotostone (4/6 por brida).
- Caja doble realizada en acero especial IMEX 700.
- Rejilla de selección auto limpiadora y regulable.
- Rejas de arado laterales regulables.
- RODILLO POSTERIOR A PARRILLA
- $\varnothing$ 480 mm (40 cm más largo que la maquina)
- Regulación del rodillo con pernos
- Ruedas laterales regulables.
- Eje de transmisión con perno de seguridad.
- Dispositivos de seguridad "CE".

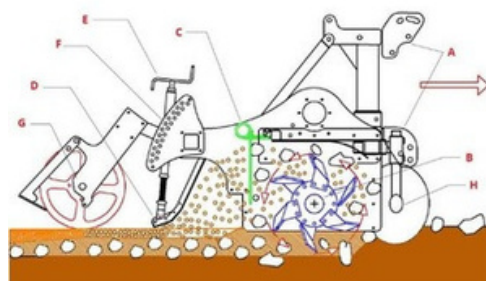

- A.Union tres puntos III.
- B.Rotor (órgano principal)
- C.Rejilla de selección
- D.Panel
- E.Manivela de ajuste
- F.Sistema de bulones
- G.Rodillo posterior
- H.Discos laterales externos

Mod.									
	hp	cm	cm	mm	No	kg	Rev/min	mm	Mm
145 RSC	70/80	145	185	15/25	28	980	260	460	480
165 RSC	70/80	165	205	15/25	32	1060	260	460	480
185 RSC	70/80	185	225	15/25	36	1140	260	460	480
210 RSC	80/100	210	250	15/25	40	1220	260	460	480
230 RSC	80/100	230	270	15/25	44	1300	260	460	480
250 RSC	90/120	250	290	15/25	48	1380	260	460	480






CORESA

ACAMADOR ENTERRADOR DE PIEDRA RSE CON RODILLO

Equipamiento:

- Enganche universal a tres puntos CAT I- II
- Cambio de velocidad TDF . 540 rev/min.
- Transmisión lateral a cadena tipo ASA 140 HE.
- Cuchillas recurvas tipo Rotostone (4/6 por brida).
- Caja doble realizada en acero especial IMEX 700.
- Rejilla de selección auto limpiadora y regulable.
- Rejas de arado laterales regulables.
- **RODILLO POSTERIOR A PARRILLA**
- ø 480 mm (40 cm más largo que la maquina)
- Regulación del rodillo con pernos
- Ruedas laterales regulables.
- Eje de transmisión con perno de seguridad.
- Dispositivos de seguridad "CE".

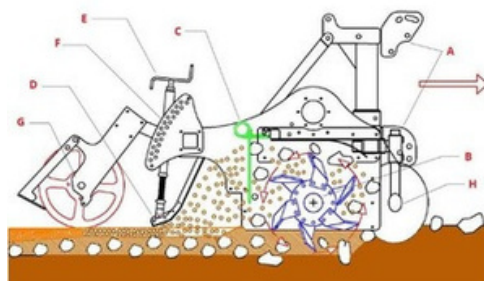

- A. Union tres puntos III.
- B. Rotor (órgano principal)
- C. Rejilla de selección
- D. Panel Manivela de ajuste
- E. Sistema de bulones
- F. Rodillo posterior Discos laterales externos
- G.
- H.

Mod.									
	hp	cm	cm	mm	No	kg	Rev/min	mm	mm
145 RSE	80/100	145	170	15/30	28/42	1040	240	540	480
165 RSE	80/100	165	190	15/30	32/48	1100	240	540	480
185 RSE	90/100	185	210	15/30	36/54	1160	240	540	480
210 RSE	100/120	210	235	15/30	40/60	1280	240	540	480
230 RSE	110/130	230	255	15/30	44/66	1360	240	540	480
250 RSE	120/140	250	275	15/30	48/72	1450	240	540	480
270 RSE	130/150	270	295	15/30	52/78	1560	240	540	480
300 RSE	130/160	300	325	15/30	60/90	1690	240	540	480
320 RSE	130/160	320	345	15/30	64/96	1810	240	540	480
360 RSE	130/160	360	385	15/30	72/108	1950	240	540	480





CORESA

ROTOCULTIVADORES CON RODILLO TRASERO

Los rotocultivadores Massano están diseñados para la preparación profunda y eficiente del terreno, reemplazando la fase de arado y dejando el suelo listo para la siembra en menos tiempo. Desde la serie SP, compacta y resistente para tractores de 100 a 110 HP, hasta la serie SP.2, extra-robusta para tractores de hasta 250 HP, ofrecen transmisión reforzada, cuchillas de alto rendimiento y rodillos posteriores que aseguran un acabado uniforme. Su diseño robusto y componentes de acero especial garantizan máxima durabilidad y alto rendimiento en trabajos profesionales.



**ROTOCULTIVADOR CON RODILLO
TRASERO SP**



**ROTOCULTIVADOR CON
RODILLO TRASERO SP.2**



CORESA

ROTOCULTIVADOR CON RODILLO TRASERO SP

Características:

- Caja de cambios 2+2 Pdf velocidad 540 g/min.
- Enganche universal de tres puntos de categoría II.
- Transmisión lateral por engranes
- Nueva junta de aceite especial
- Eje de rotor de 60 mm.
- Rotor con 6 cuchillas 70x12 mm en cada brida
- Rodillo trasero liso 406 mm
- Caja doble fabricada con acero especial.
- Predisposición para rodillo trasero.
- Gatos de tornillo laterales para ajuste de rodillos.
- Eje cardán con embrague de disco FD4.
- Protecciones de seguridad CEE.



MOD.						
	hp	cm	cm	mm	No	Kg
250 SP	100-110	250	265	25 ÷ 30	60	1180
285 SP	100-120	285	285	25 ÷ 30	66	1250
300 SP	120-140	300	315	25 ÷ 30	72	1330
350 SP	120-150	350	365	25 ÷ 30	84	1490




CORESA

ROTOCULTIVADOR CON RODILLO TRASERO SP.2

Características:

- Enganche universal a tres puntos II° - III° cat.
- Chasis fijo
- Cambio monovelocidad toma de fuerza 1000 g/min.
- Caja de cambio adaptada para tractores hasta 250HP
- Doble transmisión lateral con 3X engranajes
- Soporte central para rodamiento del rotor**
- Cuchillas tipo frangiter 70x12 mm (6 X Brida)
- Caja doble realizada en acero especial IMEX 700
- Rejilla de selección auto limpiadora y regulable
- Cuchilla niveladora ajustable.
- Rodillo trasero liso $\varnothing$ 406 mm
- Dos discos delanteros
- Dos ejes de transmisión con perno de seguridad
- Un eje de transmisión central directo 1"-3/8 Z6
- Dispositivos de seguridad <CE>

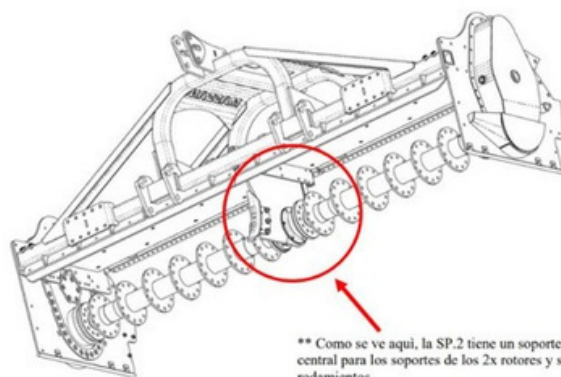

** Como se ve aquí, la SP.2 tiene un soporte central para los soportes de los 2x rotores y sus rodamientos.

** Como se ve aquí, la **SP.2** tiene un soporte central para los soportes de los 2 rotores y sus rodamientos. De hecho, serán 2 rotores independientes y de esta manera, el sistema estará más reforzado y robusto.



CORESA



CORESA es una empresa mexicana con más de 30 años liderando en soluciones tecnológicas para la agricultura. Somos especialistas en cultivos de alto valor y en agricultura de precisión, también conocida como agricultura 4.0. Ayudamos a los productores a reducir costos, aumentar la eficiencia, eliminar el uso excesivo de herbicidas y pesticidas, y mejorar su rentabilidad. Brindamos asesoría especializada para que nuestros clientes tomen decisiones informadas, productivas y sostenibles. En CORESA trabajamos cada día para que cada agricultor tenga acceso al futuro de la agricultura, hoy.

CORESA GARANTIZA



Refacciones originales controladas y garantizadas.



Todos los componentes de nuestras máquinas son verificados antes de ser utilizados en producción. Esto garantiza la calidad y fiabilidad de nuestros productos



Servicio de asistencia técnica eficaz basado en personal técnico preparado y competente



CORESAMEXICO

www.coresamexico.com
ventas@coresamexico.com
(+52) 55 3714 4148