CORESA

BCS



PARA MOTOCULTOR BCS POWER SAFE

Implementos

FRESAS · ARADO · SURCADOR · CULTIVADORES · BARRA DE CORTE · DESBROZADORAS · SEMBRADORA · BOMBA

Un solo motor para preparar el suelo, surcar, segar, desbrozar, sembrar y bombear: cambia el implemento, no la máquina.

ELIGE POR LABOR

Una labor, un implemento

El motocultor BCS cambia de implemento en la toma de fuerza: **el mismo motor prepara el suelo, surca, siega, desbroza, siembra y bombea**. Cada hoja dice en qué modelo monta cada implemento.

	IMPLEMENTO	QUÉ TRAE	MOTOCULTOR
	Fresas Preparar el suelo	52 · 66 · 80 · 85 cm	728 · 738 · 740 · 750
	Arado, surcador y cultivadores Arar, surcar y cultivar	Arado · surcador · cultivadores	Según implemento
	Barra de corte láser Segar forraje y hierba	1.35 · 1.55 m	738 · 740
	Desbrozadoras Limpiar terreno	80 HD Silent · BladeRunner 75	728 a 750
	Siembra y riego Sembrar y bombear	Sembradora · bomba	Según implemento

Enganche

Los implementos se acoplan a la brida de la toma de fuerza. El 750 trae un buje de enganche rápido: cada implemento adicional pide el suyo.

Tracción

Para arar y surcar, fábrica recomienda rodado 6.5/80-12 con lastre de 34 kg por rueda, o ruedas metálicas.

Potencia

Cada implemento pide una potencia mínima: compárala con el motor de tu motocultor.

Existencia

Los implementos BCS se cotizan revisando la existencia.

Datos de fábrica: bcsagri.com y lista BCS 69A (septiembre de 2025). Implementos CIA, WIZARD y CADOPPI: datos del artículo CORESA.



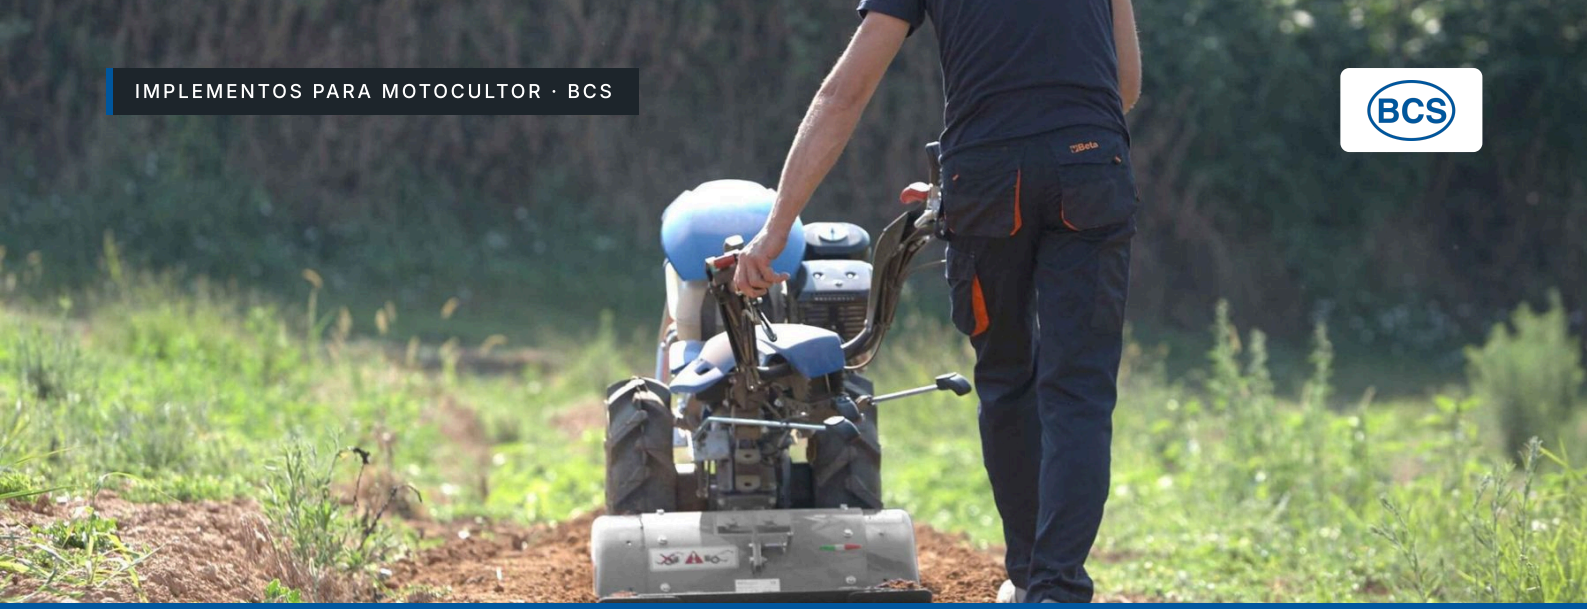

FRESA ROTATIVA (TILLER)

Fresas

PREPARAR EL SUELO



El implemento principal del motocultor: **deja la cama de siembra lista**, entierra residuos, acaba con la maleza y escarda entre hileras en hortaliza y flor. Cuatro anchos; la elección depende también de la potencia del motor.

IDEAL PARA: HORTALIZA · FLOR · INVERNADERO · HUERTO

- Cuchillas en «J» a alta velocidad de giro: tierra fina para sembrar
- Profundidad con la palanca sobre el cofre
- Cofre ajustable en los cuatro anchos
- Transmisión de engranes en baño de aceite
- Sin mantenimiento ordinario
- 85 cm: ajuste rápido de la cuchilla de profundidad

ANCHOS
52 · 66 · 80 · 85 cm

CUCHILLAS
16 a 24

PESO
34–81 kg

MOTOCULTOR
728 a 750

MODELO	ANCHO	CUCHILLAS	POTENCIA MÍNIMA	PESO	MOTOCULTOR
Fresa 52 cm	52 cm	16	4.5 kW · 6.1 CV	34 kg	728
Fresa 66 cm	66 cm	20	5.5 kW · 7.5 CV	38 kg	728 · 738
Fresa 80 cm	80 cm	24	7.5 kW · 10.2 CV	42 kg	740
Fresa 85 cm reforzada	85 cm	20	8 kW · 10.9 CV	81 kg	750

Potencia mínima indicativa, en condiciones estándar: verificar cada motor. En 740 Yanmar de 6.8 kW, consultar antes de elegir la fresa de 80 cm. Datos de fábrica (bcsagri.com y lista 69A, sep-2025).



Fresa con cofre ajustable y palanca de profundidad



Rotor de cuchillas en «J»



IMPLEMENTOS DE TIRO

Arado, surcador y cultivadores

ARAR, SURCAR Y CULTIVAR

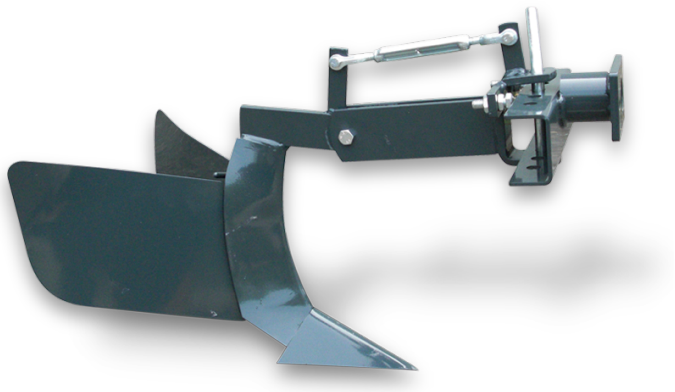

Lo que el motocultor jala: **arado para voltear, surcador para abrir surco y riego, y cultivadores para escardar**. El arado y los cultivadores son de fabricación CIA; el surcador y las ruedas metálicas, de BCS.

IDEAL PARA: VOLTEO DE SUELO · SURCOS Y CANALES DE RIEGO · ESCARDA

- Arado reversible: dos vertederas contrapuestas en el mismo timón; al final del surco se gira 180°
- Surcador: frente en «V» que rompe y dos alas de apertura regulable
- Cultivador de 5 puntas: arranca la maleza y escarifica para que entre el riego
- Cultivadora regulable: ancho de trabajo con manivela
- Ruedas metálicas de jaula: más agarre en suelo suelto
- Para arar y surcar, fábrica recomienda rodado 6.5/80-12 con lastre, o ruedas metálicas

ARADO	SURCO
reversible 180°	hasta 38.5 cm
CULTIVADOR	**RUEDAS**
5 puntas	jaula Ø 43 cm

MODELO	MARCA	PARA QUÉ	DATO	MOTOCULTOR
Arado reversible 180°	CIA	Voltea la tierra a derecha o izquierda	2 vertederas	Enganche BCS
Surcador regulable M	BCS	Abre surcos y canales de riego	Surco hasta 38.5 cm · 15 kg	728 · 738 · 740
Cultivador de 5 puntas	CIA	Desprende la maleza y escarifica	5 puntas	Enganche BCS
Cultivadora regulable	CIA	Cultiva y mejora la captación de agua	Ancho con manivela	Enganche BCS
Ruedas metálicas (par)	BCS	Agarre en suelo suelto	Jaula Ø 43 cm	728

Surcador y ruedas: datos de fábrica (bcsagri.com y lista 69A, sep-2025). El enganche de los implementos CIA en cada modelo se confirma al cotizar.



Arado reversible 180° CIA



Cultivadora regulable CIA



Rueda metálica de jaula



BARRA SEGADORA

Barra de corte láser

SEGAR FORRAJE Y HIERBA



Corte de tijera para **forraje y hierba en terreno plano, de ladera o de montaña**. La barra Laser es la anti-atascamiento de BCS, la que fábrica recomienda para hierba fina y tenaz. En 1.35 y 1.55 m, para los motocultores 738 y 740.

IDEAL PARA: FORRAJE · HIERBA · LADERA

- Patines para regular la altura de corte
- Dientes estampados en túnel, de acero templado
- Cuchillas con remachado cilíndrico
- Porta-cuchilla con puente reforzado
- Barra de bordes redondeados: aguanta los golpes
- Mando de biela en baño de aceite

ANCHOS
1.35 · 1.55 m

MOTOCULTOR
738 · 740

ALTURA DE CORTE
con patines

MANDO
baño de aceite

MODELO	ANCHO DE CORTE	MOTOCULTOR	MANDO
Barra láser 1.35 m	1.35 m	738 · 740	Biela en baño de aceite
Barra láser 1.55 m	1.55 m	738 · 740	Biela en baño de aceite

La barra siempre trabaja con su grupo de mando. En el 740 con rodado 6.5/80-12 pide la extensión de 8 cm o el enganche rápido. Datos de fábrica (bcsagri.com y lista 69A, sep-2025).



Barra láser montada, en la bodega de CORESA



Cuchilla y dedos de la barra láser



DESBROZADORA Y TRITURADORA

Desbrozadoras

LIMPIAR TERRENO



Dos formas de limpiar: la **Desbrozadora 80 HD Silent**, de una cuchilla, corta hierba, maleza y arbusto chico y lo descarga al suelo; el **BladeRunner 75**, de cuchillas en «Y», pulveriza zarza, sarmiento y ramas de poda entre hileras.

IDEAL PARA: TERRENO SIN CULTIVAR · ENTRE HILERAS · RESTOS DE PODA

- Freno automático de cuchilla y rueda libre
- Transmisión de engranes en baño de aceite
- Desbrozadora 80: plato basculante que sigue el terreno y dos ruedas delanteras abatibles
- BladeRunner: altura de corte continua, con manivela
- BladeRunner: ruedas delanteras giratorias y triturado parejo en todo el ancho
- Estructura de acero

DESBROZADORA
80 cm · 70 kg

BLADERUNNER
75 cm · 79 kg

MOTOCULTOR
728 a 750

MODELO	ANCHO DE CORTE	CORTE	POTENCIA MÍNIMA	PESO	MOTOCULTOR
Desbrozadora 80 HD Silent	80 cm	1 cuchilla, descarga al suelo	7 kW · 9.5 CV	70 kg	738 · 740 · 750
BladeRunner 75	75 cm	38 cuchillas en «Y»	6 kW · 8.1 CV	79 kg	728 · 738 · 740

Desbrozadora 80: para rodado 5.0-10 y 6.5/80-12; en el 738 pide la extensión de 8 cm o el enganche rápido, y en el 750, su buje. Potencia mínima indicativa. Datos de fábrica (bcsagri.com y lista 69A, sep-2025).



Desbrozadora 80 HD Silent



BladeRunner abriendo maleza alta, en México



BladeRunner: rotor de cuchillas en «Y»



OTROS IMPLEMENTOS

Siembra y riego

SEMBRAR Y BOMBEAR



El mismo motocultor **siembra y bombea**: sembradora WIZARD de dos surcos y bomba centrífuga CADOPPI a la toma de fuerza.

IDEAL PARA MAÍZ Y FRIJOL · RIEGO

- Sembradora WIZARD WZ-C20: 2 surcos a 75 cm, para maíz, frijol y grano en superficies chicas
- Bomba CADOPPI CZ 100-19/139: centrífuga de 4" × 4", hasta 1,800 l/min
- Extensión de toma de fuerza: adapta y extiende la salida para acoplar implementos

SEMBRADORA
2 surcos a 75 cm

BOMBA
4" × 4" · 1,800 l/min

MODELO	MARCA	DATO PRINCIPAL	PIDE
Sembradora WZ-C20	WIZARD	2 surcos a 75 cm	Motocultor BCS
Bomba CZ 100-19/139	CADOPPI	4" × 4" · hasta 1,800 l/min	Toma de fuerza · 10 HP
Extensión de toma de fuerza	BCS	Adapta y extiende la toma de fuerza	—

Datos de los artículos CORESA. El acople de cada implemento a tu modelo se confirma al cotizar.



¿Qué labor sigue en tu parcela?

Como distribuidor autorizado de BCS, en CORESA México diseñamos soluciones integrales de mecanización para bajar costos y eficientar labores en campo.

01

Dinos tu motocultor

Modelo, motor y rodado: de ahí sale qué implemento monta.

02

Cuéntanos la labor

Suelo, cultivo, ancho entre hileras y superficie.

03

Armamos el equipo

Implemento, enganche y lastre, y revisamos la existencia antes de cotizar.

CORESA GARANTIZA

Refacciones originales

Piezas de fábrica para cada equipo.

Asesoría técnica

Personal que conoce la máquina y el campo.

Respaldo en México

Servicio y seguimiento después de la compra.

www.coresamexico.com

gerenciaventas@coresamexico.com · +52 55 3714 4148

CORESA