


PREPODADORAS Y PODA DE SETO



V1 · ESTÁNDAR



TRIM-PRO ·
BERRIES/AGAVE



V5 · COMPACTA



PV-SETO · SETO



ID-REX · ALTA HD



PFP · PARA PALA

PREPODADORA DE DISCOS · ESTÁNDAR

V1



PREPODA LATERAL Y DE COPA



La prepodadora de discos de referencia de iD David para poda lateral y topping en frutales y viñedo. 100 % hidráulica, con un motor individual por disco —sin poleas ni correas—, en versiones de 5 y 6 discos para cubrir 2.75 o 3.25 m de barra de corte en una sola pasada.

TECNOLOGÍA Accionamiento electrohidráulico: un motor hidráulico individual con válvula de seguridad por disco. Incluye central hidráulica PRO con enfriador.

CARACTERÍSTICAS

- Discos de acero rápido Ø600 mm con 86 dientes (opcionales 50/100/150)
- Motor hidráulico individual + válvula de seguridad con rearme automático
- Posicionamiento hidráulico vertical, elevación y deslizamiento lateral
- Control ID-PLUS con joystick ID-CONTROL · peso 730–780 kg

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Nº discos	Long. de corte	Alcance vertical	Potencia
V1 · 5 discos	5	2.75 m	0.70 – 4.05 m	60 HP
V1 · 6 discos	6	3.25 m	0.70 – 4.05 m	70 HP

EN CAMPO



PREPODA DE DISCOS EN VIÑEDO

PREODADORA DE DISCOS · COMPACTA

V5



PREODA EN MARCOS ESTRECHOS



Versión compacta y ligera de la gama de discos, pensada para marcos de plantación estrechos y tractores de menor potencia. Disponible de 4 y 5 discos y en tres series de altura (S/M/L) para alcanzar de 3.40 hasta 4.50 m.

TECNOLOGÍA Giro de módulo hasta 200° y accionamiento electrohidráulico con central PRO, para entrar y trabajar en hileras cerradas con bajo consumo de potencia.

CARACTERÍSTICAS

- Discos de acero rápido Ø600 mm con 86 dientes
- Chasis compacto (ancho de transporte 1.00 m) para marcos estrechos
- Tres series de altura: S (2.00–3.40 m) · M (2.50–4.00 m) · L (3.00–4.50 m)
- Un motor hidráulico por disco · peso 660–920 kg

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Nº discos	Long. de corte	Alcance vertical	Potencia
V5-S · 4 discos	4	2.25 m	2.00 – 3.40 m	60 HP
V5-S · 5 discos	5	2.75 m	2.00 – 3.40 m	70 HP
V5-M · 5 discos	5	2.75 m	2.50 – 4.00 m	90 HP
V5-L · 5 discos	5	2.75 m	3.00 – 4.50 m	100 HP

EN CAMPO



TOPPING MECANIZADO EN FRUTAL

PREPODADORA DE DISCOS · ALTA (HD)

ID-REX



PREPODA DE GRAN ALTURA



La prepodadora de discos más alta y robusta de la gama, sobre chasis reforzado HD para árboles grandes y copas altas. En series S/M/L y de 5 o 6 discos, alcanza hasta 5.10 m de altura de trabajo y un desarrollo máximo de barra de 7.75 m, con cortes exactos a alta productividad.

TECNOLOGÍA Doble mástil reforzado HD y accionamiento electrohidráulico integral: un motor hidráulico por disco, sin poleas ni correas, con central PRO y control ID-PLUS.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis HD reforzado para árboles grandes y copa alta
- Discos de acero rápido Ø600 mm con 86 dientes; bujes sin mantenimiento
- Series de alcance vertical: S 0.70–4.05 · M 1.00–4.70 · L 1.40–5.10 m
- Desarrollo máximo de barra hasta 7.75 m · peso 800–870 kg

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Nº discos	Long. de corte	Alcance vertical	Potencia
ID-REX S · 5D	5	2.75 m	0.70 – 4.05 m	90 HP
ID-REX S · 6D	6	3.25 m	0.70 – 4.05 m	100 HP
ID-REX M · 5D	5	2.75 m	1.00 – 4.70 m	90 HP
ID-REX M · 6D	6	3.25 m	1.00 – 4.70 m	100 HP
ID-REX L · 5D	5	2.75 m	1.40 – 5.10 m	90 HP
ID-REX L · 6D	6	3.25 m	1.40 – 5.10 m	100 HP

EN CAMPO



PREPODA DE DISCOS EN OLIVAR



PREPODA DE GRAN ALTURA EN FRUTAL

PREPODADORA DE DISCOS · PARA PALA/MANIPULADOR

PFP



PREPODA ACOPLADA A CARGADOR



Prepodadora de discos diseñada para acoplarse a una pala cargadora o a un manipulador telescópico, sin necesidad de tractor dedicado. Ligera (435-485 kg) y en 4, 5 o 6 discos: aprovecha la máquina que ya tiene el productor para podar con la misma precisión de la gama.

TECNOLOGÍA Kit manipulador (POR-6) con divisor de flujo de hasta 200 l/min para conexión directa al telescópico; giro de módulo 200°.

CARACTERÍSTICAS

- Acople a pala cargadora frontal o manipulador telescópico
- Discos de acero rápido Ø600 mm con 86 dientes
- Versiones de 4 / 5 / 6 discos: 2.25 / 2.75 / 3.25 m de barra de corte
- Muy ligera (435-485 kg) · un motor hidráulico por disco

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Nº discos	Long. de corte	Peso	Potencia
PFP · 4 discos	4	2.25 m	435 kg	60 HP
PFP · 5 discos	5	2.75 m	460 kg	65 HP
PFP · 6 discos	6	3.25 m	485 kg	70 HP

EN CAMPO



MONTADA EN PALA FRONTAL DE MANIPULADOR



PREPODA DE DISCOS EN OLIVAR

PODADORA DE CUCHILLAS · SETO «L INVERTIDA»

PV-SETO



PODA Y RECORTE DE SETO



Podadora de barra de cuchillas para formación y recorte de seto en frutales y olivo en seto, con geometría en «L invertida». Tres cinemáticas según el movimiento que necesita el huerto (inclinación, elevación horizontal o repliegue de barra) y barras de 2.0 o 2.5 m.

TECNOLOGÍA Barra de corte alternativo con cuchillas de acero al boro; accionamiento hidráulico de la cinemática para seguir el plano de la pared vegetal.

CARACTERÍSTICAS

- Geometría en «L invertida» para poda lateral + topping del seto
- Tres cinemáticas: LA (inclinación) · TE (elevación horiz.) · VF (repliegue)
- Barras de cuchillas de 2.0 o 2.5 m · alcance hasta 3.30 m
- Peso 465-495 kg · potencia requerida 60 HP

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Cinemática	Long. barra	Alcance	Potencia
PV-SETO LA	Inclinación	2.0 / 2.5 m	2.20 – 3.30 m	60 HP
PV-SETO TE	Elevación horiz.	2.0 / 2.5 m	1.30 – 3.30 m	60 HP
PV-SETO VF	Repliegue barra	2.0 / 2.5 m	2.20 – 2.80 m	60 HP

EN CAMPO



BARRA DE CUCHILLAS RECORRANDO SETO




PODA DE SETO EN OLIVO

PREPODADORA DE DISCOS · SETOS (BERRIES / AGAVE)

TRIM-PRO



PODA LATERAL Y TOPPING DE SETO

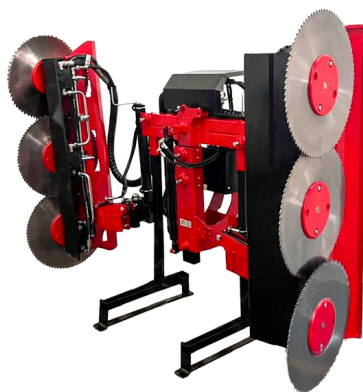

Prepodadora de discos especializada en cultivos en seto formados en hilera: berries, agave y similares. Mantiene la morfología de la pared vegetal con poda lateral y topping, con gran potencia de corte (hasta 20 cm) y consumo de potencia muy bajo. Configuraciones de 2, 3 y 3+2 discos.

TECNOLOGÍA Primera gama de prepodadoras de disco del mundo con motor hidráulico independiente por disco (desde 2001); control de r.p.m. por baliza luminosa.

CARACTERÍSTICAS

- Para berries, agave y cultivos en seto en hilera
- Discos de acero rápido Ø600 mm con 86 dientes · corte hasta 20 cm
- Configuraciones: lateral (TP-2D/3D), independiente (TP-2P/3P), topping+lateral (TP-32D)
- Sistemas electrohidráulicos de bajo consumo · 70 HP · peso 350–550 kg

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Long. de corte	Alcance (X1)	Peso
TP-2D · lateral 2 discos	1.10 m	0.70 – 1.90 m	350 kg
TP-3D · lateral 3 discos	1.65 m	0.70 – 1.90 m	370 kg
TP-3P · 3 discos indep.	1.65 m	0.25 – 1.10 m	550 kg
TP-32D · topping + lateral	1.65 / 1.10 m	0.10 – 0.55 m	480 kg

EN CAMPO



DISCOS RECORTANDO EL SETO



CORESA es una empresa mexicana con más de 30 años liderando en soluciones tecnológicas para la agricultura. Somos especialistas en cultivos de alto valor y en agricultura de precisión, también conocida como agricultura 4.0. Ayudamos a los productores a reducir costos, aumentar la eficiencia, eliminar el uso excesivo de herbicidas y pesticidas, y mejorar su rentabilidad. Brindamos asesoría especializada para que nuestros clientes tomen decisiones informadas, productivas y sostenibles. En CORESA trabajamos cada día para que cada agricultor tenga acceso al futuro de la agricultura, hoy.

CORESA garantiza



Refacciones originales

Componentes controlados y garantizados.



Calidad verificada

Cada componente se verifica antes de usarse en producción.



Asistencia técnica

Personal técnico preparado y servicio eficaz.