


TRITURADORAS SPEDO




SL




SML




SLP



SLL




SM



SP

TRITURADORA TRASERA LIGERA

SERIE SL

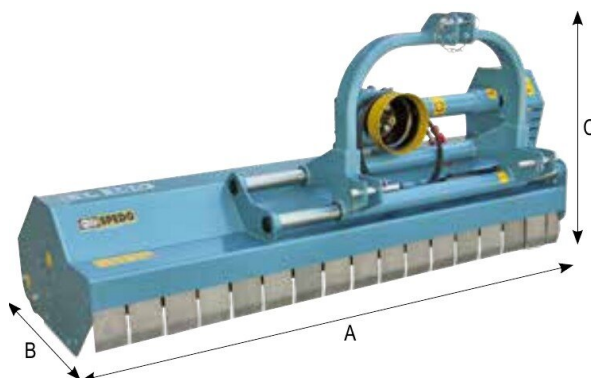
CÉSPED Y RESIDUOS DE PODADURA · 30-60 HP


Trituradora trasera para el mantenimiento del césped y los residuos de podadura, para tractores de 30 a 60 HP. Rotor helicoidal Ø 127 mm balanceado electrónicamente, con martillos o cuchillas, desplazamiento lateral hidráulico y protección frontal con palas. La opción compacta y accesible para huertos y mantenimiento.

TECNOLOGÍA Rotor Ø 127 mm helicoidal balanceado electrónicamente; martillos de 110 mm (1 kg) o cuchillas; grupo multiplicador 540 rpm con rueda libre; apoyo sobre rodillo de autolimpieza.

CARACTERÍSTICAS

- Rotor Ø 127 mm helicoidal, martillos (110 mm) o cuchillas
- Desplazamiento lateral hidráulico (SL 95 = modelo fijo)
- Ajuste externo de las correas · protección frontal con palas
- TDF 540 rpm con rueda libre
- Enganche 3 puntos, categoría 1ª y 2ª

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Ancho (cm)	Potencia (HP)	Peso (kg)	Mart. / Cuch.
SL 95	95	30-50	243	12 / 24
SL 115	115	30-60	298	12 / 24
SL 135	135	40-60	328	16 / 32
SL 150	150	45-60	338	16 / 32
SL 180	180	50-60	365	20 / 40

TRITURADORA TRASERA REFORZADA

SERIE SLP



CÉSPED Y PODA · CARCASA REFORZADA · 45-80 HP



Variante reforzada de la serie ligera para mantenimiento de césped y residuos de podadura, con carcasa doble y predisposición para dientes de recolección. Rotor helicoidal Ø 127 mm con martillos o cuchillas, para tractores de 45 a 80 HP que trabajan con mayor exigencia que la SL.

TECNOLOGÍA Rotor Ø 127 mm helicoidal balanceado; carcasa doble reforzada con predisposición para kit de dientes de recolección; grupo multiplicador 540 rpm con rueda libre.

CARACTERÍSTICAS

- Rotor Ø 127 mm helicoidal, martillos (110 mm) o cuchillas
- Carcasa doble reforzada · predisposición dientes de recolección
- Desplazamiento lateral hidráulico · ajuste externo de correas
- TDF 540 rpm con rueda libre
- Enganche 3 puntos

ESPECIFICACIONES · MODELOS


Modelo	Ancho (cm)	Potencia (HP)	Peso (kg)	Mart. / Cuch.
SLP 135	135	45-70	407	16 / 32
SLP 150	150	50-70	424	16 / 32
SLP 180	180	55-80	472	20 / 40

TRITURADORA TRASERA MEDIA

SERIE SM



RESIDUOS DE PODA Y CÉSPED · 50-90 HP

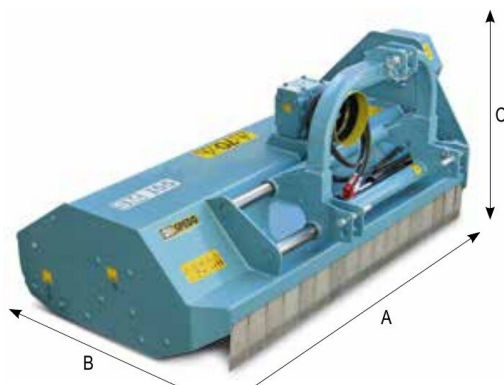

Trituradora trasera de gama media para residuos de podadura y mantenimiento del césped, para tractores de 50 a 90 HP. Rotor helicoidal Ø 160 mm de 4 hileras con martillos o cuchillas. Disponible también en versión reversible (montaje delantero o trasero, TDF 540/1000 rpm) y en aplicación lateral intercepa para frutales, olivos y avellanos.

TECNOLOGÍA Rotor Ø 160 mm helicoidal, 4 hileras, martillos de 120 mm (1.4 kg) o cuchillas; versiones reversible (540/1000 rpm) y lateral intercepa autonivelante con retracción automática.

CARACTERÍSTICAS

- Rotor Ø 160 mm helicoidal, 4 hileras, martillos o cuchillas
- Versión reversible (delantero/trasero) 540 y 1000 rpm
- Versión lateral intercepa para frutales, olivos y avellanos
- "DEC" = versión descentrada (offset)
- TDF 540 rpm con rueda libre

ESPECIFICACIONES · MODELOS


Modelo	Ancho (cm)	Potencia (HP)	Peso (kg)	Mart. / Cuch.
SM 135	138	50-80	511	12 / 24
SM 155	159	55-80	578	16 / 32
SM 180	184	60-80	630	20 / 40
SM 200	199	70-80	673	24 / 48
SM 200 DEC	199	65-80	673	24 / 48
SM 220	228	70-80	705	24 / 48
SM 250	250	80-90	750	24 / 48

TRITURADORA TRASERA PESADA

SERIE SP



RESIDUOS DE PODA PESADOS · 65-120 HP

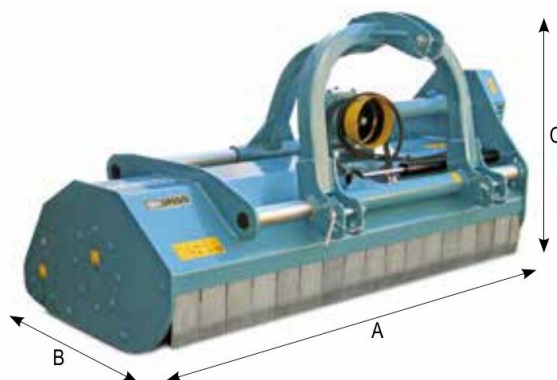

Trituradora trasera pesada para residuos de podadura y mantenimiento del césped, para tractores de 65 a 120 HP. Rotor helicoidal Ø 220 mm de 4 hileras con martillos o cuchillas, cárter con carcasa doble y predisposición para dientes de recolección. Disponible también en versión reversible (TDF 540/1000 rpm).

TECNOLOGÍA Rotor Ø 220 mm helicoidal, 4 hileras, martillos de 150 mm (2 kg) o cuchillas; carcasa doble con predisposición para dientes de recolección; versión reversible 540/1000 rpm.

CARACTERÍSTICAS

- Rotor Ø 220 mm helicoidal, 4 hileras, martillos o cuchillas
- Cárter con carcasa doble · predisposición dientes de recolección
- Versión reversible 540 y 1000 rpm
- Apoyo sobre rodillo de autolimpieza Ø 193 mm
- TDF 540 rpm con rueda libre

ESPECIFICACIONES · MODELOS


Modelo	Ancho (cm)	Potencia (HP)	Peso (kg)	Mart. / Cuch.
SP 155	156	65-100	765	12 / 36
SP 180	188	70-100	844	16 / 48
SP 200	208	75-100	881	16 / 48
SP 230	235	80-100	959	20 / 60
SP 300	299	90-120	1,063	24 / 72

TRITURADORA LATERAL LIGERA

SERIE SLL



TALUDES Y ORILLAS DE CANAL · 40-70 HP

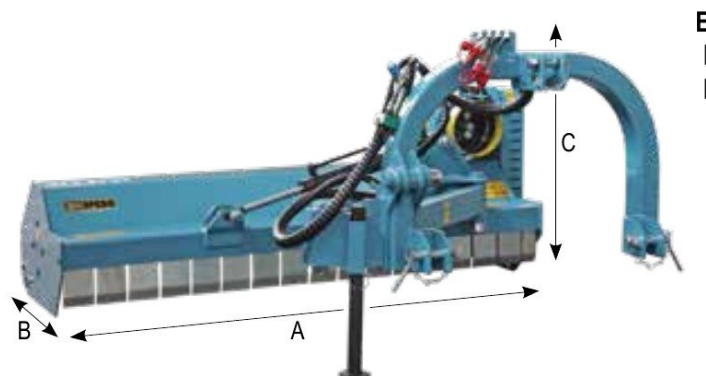

Trituradora lateral para hierba y ramizas en taludes, terraplenes y orillas de canales. Brazo con paralelogramo hidráulico y nivelación automática que sigue el perfil del terreno; rotor helicoidal Ø 127 mm con martillos o cuchillas. Para tractores de 40 a 70 HP.

TECNOLOGÍA Brazo lateral con paralelogramo hidráulico y nivelación automática; rotor Ø 127 mm helicoidal con martillos (110 mm) o cuchillas; grupo multiplicador 540 rpm.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación LATERAL: taludes, terraplenes, orillas de canal
- Brazo con paralelogramo hidráulico y nivelación automática
- Rotor Ø 127 mm helicoidal, martillos o cuchillas
- TDF 540 rpm con rueda libre
- Enganche 3 puntos

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Ancho (cm)	Potencia (HP)	Peso (kg)	Mart. / Cuch.
SLL 135	135	40-70	440	16 / 32
SLL 150	150	50-70	450	16 / 32
SLL 180	180	60-70	475	20 / 40

TRITURADORA LATERAL MEDIA-PESADA

SERIE SML



TALUDES Y ORILLAS · MEDIA-PESADA · 60-100 HP



Trituradora lateral media-pesada para hierba y ramizas en taludes, terraplenes y orillas de canales, para tractores de 60 a 100 HP. Rotor helicoidal Ø 160 mm con martillos o cuchillas y brazo lateral con nivelación automática. Disponible en versión estándar y en versión MAX con caja externa reforzada.

TECNOLOGÍA Rotor Ø 160 mm helicoidal con martillos de 120 mm (1.4 kg) o cuchillas; brazo lateral con nivelación automática; variante MAX con caja externa reforzada.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación LATERAL media-pesada: taludes y orillas de canal
- Rotor Ø 160 mm helicoidal, martillos o cuchillas
- Versión estándar y versión MAX (caja externa reforzada)
- Brazo lateral con nivelación automática
- TDF 540 rpm con rueda libre

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Ancho (cm)	Potencia (HP)	Peso (kg)	Mart. / Cuch.
SML 155	159	60-90	698	16 / 32
SML 180	184	70-90	740	20 / 40
SML 200	199	80-90	793	24 / 48
SML 220	228	85-95	848	24 / 48



Las trituradoras **SPEDO** cubren todo el mantenimiento vegetal: del césped a los residuos de podadura pesados, en montaje trasero, reversible o lateral para taludes y orillas de canal. Cada medida se ofrece con rotor de **martillos o cuchillas** según el tipo de residuo. CORESA México es distribuidor autorizado de SPEDO, con más de 30 años llevando tecnología agrícola a los productores de México y Colombia. Te asesoramos para elegir la serie, el ancho y el tipo de rotor correctos según tu labor y la potencia de tu tractor — y te respaldamos con refacciones y servicio.

CORESA garantiza



Refacciones originales

Componentes controlados y garantizados.



Calidad verificada

Cada componente se verifica antes de usarse en producción.



Asistencia técnica

Personal técnico preparado y servicio eficaz.