



TRITURADORAS DE PIEDRA



LEON



ATILA




RAMBO



IVAN

TRITURADORA DE PIEDRA · FRANGISASSI

FL · LEON

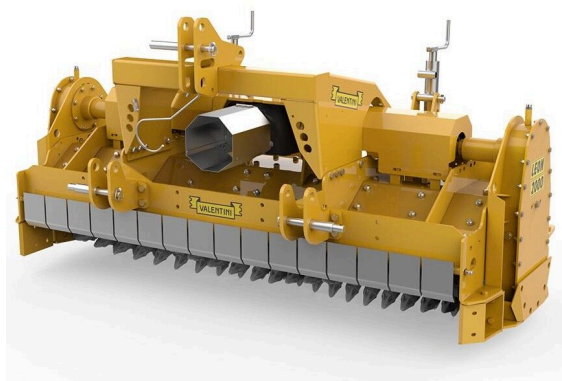PIEDRA EN SUPERFICIE · PROFUNDIDAD 7-15 CM


Frangisassi de entrada de gama para triturar piedra superficial y roca fragmentada, preparando terrenos pedregosos para el cultivo. Rotor reforzado Ø 485 mm con picos de acero de alta resistencia antiusura, transmisión lateral por engranajes en baño de aceite y contra-cofano de protección — la solución más ligera de la familia, para tractores de potencia media.

TECNOLOGÍA Rotore reforzado Ø 485 mm con picchi Ø 25 en acero de alta resistencia y antiusura; grupo monovelocidad, chasis y cofano en acero de altísima calidad (DOMEX / HARDOX).

CARACTERÍSTICAS

- Rotor reforzado Ø 485 mm · picos Ø 25 acero antiusura
- Profundidad de trabajo 7-15 cm (roca → terreno suelto)
- Enganche universal 3 puntos, categoría 2
- TDF 540 rpm (mod. 1000-1500) · 1000 rpm (mod. 1800-2300)
- Requiere tractor con cambio variable o súper-reductor (creeper)

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Ancho (mm)	Potencia (HP)	Peso (kg)	Código
LEON 1000	1,075	70/110	1,000	A1LEON1000
LEON 1300	1,325	80/110	1,190	A1LEON1300
LEON 1500	1,575	90/110	1,320	A1LEON1500
LEON 1800	1,825	110/170	1,650	A1LEON1800
LEON 2000	2,075	120/170	1,800	A1LEON2000
LEON 2300	2,325	130/170	1,950	A1LEON2300

EN CAMPO



FRANGISASSI VALENTINI TRITURANDO PIEDRA EN CAMPO

TRITURADORA DE PIEDRA · FRANGISASSI

FR - RAMBO


PIEDRA MEDIANA · PROFUNDIDAD 15-25 CM


Frangisassi de gama media para piedra de porte mediano y mayor profundidad de trabajo. Rotor reforzado Ø 630 mm con picos de acero antiusura, transmisión lateral en baño de aceite y convoyadores anteriores regulables por martinete mecánico. Equilibra capacidad de trituración y consumo para tractores de potencia media-alta.

TECNOLOGÍA Rotore reforzado Ø 630 mm con picchi Ø 25 en acero de alta resistencia; convoyadores y slittas regulables con martinete mecánico; cofano de protección en acero antiusura.

CARACTERÍSTICAS

- Rotor reforzado Ø 630 mm · picos Ø 25 acero antiusura
- Profundidad de trabajo 15-25 cm (roca → terreno suelto)
- Enganche 3 puntos, categoría 2 y 3
- TDF 540 rpm (mod. 1000-1500) · 1000 rpm (mod. 1800-2300)
- Requiere tractor con cambio variable o súper-reductor (creeper)

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Ancho (mm)	Potencia (HP)	Peso (kg)	Código
RAMBO 1000	1,075	100/150	1,780	A1RAMB01000
RAMBO 1300	1,325	110/150	1,900	A1RAMB01300
RAMBO 1500	1,575	130/150	2,100	A1RAMB01500
RAMBO 1800	1,825	140/230	2,720	A1RAMB01800
RAMBO 2000	2,075	150/230	3,000	A1RAMB02000
RAMBO 2300	2,325	160/230	3,150	A1RAMB02300

TRITURADORA DE PIEDRA · FRANGISASSI

FI · IVAN

PIEDRA GRANDE · PROFUNDIDAD 19-35 CM


Frangisassi de gama alta para piedra grande y trabajo profundo. Rotor reforzado Ø 670 mm con picos Ø 35 de acero antiusura, doble transmisión y regulación mecánica de las slittas para ajustar la profundidad de trabajo. Cubre anchos de 1,000 a 2,800 mm para operaciones exigentes de recuperación de suelo pedregoso.

TECNOLOGÍA Rotore reforzado Ø 670 mm con picchi Ø 35 en acero de alta resistencia y antiusura; regulación mecánica de slittas para la profundidad; cofano de protección en acero antiusura.

CARACTERÍSTICAS

- Rotor reforzado Ø 670 mm · picos Ø 35 acero antiusura
- Profundidad de trabajo 19-35 cm (roca → terreno suelto)
- Enganche 3 puntos, categoría 3 · TDF 1000 rpm
- 8 anchos de trabajo: de 1,000 a 2,800 mm
- Requiere tractor con cambio variable o súper-reductor (creeper)

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Ancho (mm)	Potencia (HP)	Peso (kg)	Código
IVAN 1000	1,075	110/190	2,250	A1IVAN1000
IVAN 1300	1,325	130/190	2,650	A1IVAN1300
IVAN 1500	1,575	140/190	3,050	A1IVAN1500
IVAN 1800	1,825	180/270	3,600	A1IVAN1800
IVAN 2000	2,075	200/270	3,900	A1IVAN2000
IVAN 2300	2,325	220/300	4,350	A1IVAN2300
IVAN 2500	2,575	230/300	4,650	A1IVAN2500
IVAN 2800	2,825	250/300	4,950	A1IVAN2800

TRITURADORA DE PIEDRA PESADA · FRANGISASSI

FA - ATTILA


ROCA DURA · PROFUNDIDAD HASTA 70 CM


La gama pesada de Valentini, en tres series según la exigencia del terreno: ATTILA-L (agrícola, rotor Ø 800 mm), ATTILA-N (forestal/pesado, Ø 900 mm) y ATTILA-M (extra pesado, Ø 1,155 mm). Doble transmisión lateral y regulación hidráulica de la profundidad para las condiciones más duras de trituración de roca, en anchos de 1,800 a 3,000 mm.

TECNOLOGÍA Picos Ø 35 acero antiusura; rotor Ø 800 / 900 / 1,155 mm según serie L/N/M; sistema de fasatura a fricción "By Valentini".

CARACTERÍSTICAS

- Tres series: L (Ø 800) · N (Ø 900) · M (Ø 1,155 mm)
- Profundidad de trabajo: L 19-40 · N 27-50 · M 40-70 cm
- Enganche 3 puntos cat. 3 y 4 · TDF 1000 rpm
- Picos Ø 35 en acero de alta resistencia antiusura
- Requiere tractor con cambio variable o súper-reductor (creeper)

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Ancho (mm)	Potencia (HP)	Prof. (cm)	Peso (kg)
L · 1800	1,745	200/400	19-40	5,400
L · 2000	1,995	220/400	19-40	5,650
L · 2300	2,245	240/400	19-40	6,000
L · 2500	2,495	280/400	19-40	6,370
L · 2800	2,745	300/400	19-40	6,750
L · 3000	2,995	320/400	19-40	7,150
N · 1800	1,745	220/400	27-50	5,480
N · 2000	1,995	240/400	27-50	5,900
N · 2300	2,245	280/400	27-50	6,400
N · 2500	2,495	320/400	27-50	7,000
N · 2800	2,745	340/400	27-50	7,600
N · 3000	2,995	360/400	27-50	8,200
M · 1800	1,770	320/400	40-70	7,300
M · 2000	2,020	340/400	40-70	7,600
M · 2300	2,270	360/400	40-70	8,000



Las trituradoras de piedra **VALENTINI** convierten terrenos pedregosos en suelo cultivable: trituran roca y piedra en el sitio, mejorando la estructura del suelo y eliminando el acarreo de material. CORESA México es distribuidor autorizado de VALENTINI, con más de 30 años llevando tecnología agrícola a los productores de México y Colombia. Te asesoramos para elegir la familia y el ancho correctos según la piedra de tu terreno y la potencia de tu tractor – y te respaldamos con refacciones originales y servicio.

Requisito: todas las familias exigen un tractor con cambio variable o súper-reductor (creeper).

CORESA garantiza



Refacciones originales

Componentes controlados y garantizados.



Calidad verificada

Cada componente se verifica antes de usarse en producción.



Asistencia técnica

Personal técnico preparado y servicio eficaz.