CORESA

VALENTINI



ZANJADORAS DE RUEDA · 2026

Zanjadoras de rueda

RA-L 400–600 · RA-L 700–1000 · RA 1200–1500 · RA-C 500–700

Importadas de Italia con respaldo en México



ZANJADORAS DE RUEDA

Una zanja continua, en una sola pasada

Para tender tubería de riego, drenaje o cable hay que abrir zanja, y con pala o excavadora sale dispareja. La zanjadora de rueda Valentini va con el tractor y **abre una zanja continua de ancho y profundidad constantes**; en los modelos con banda transportadora, esta deja la tierra a un lado.

10–80 cm

Ancho de zanja según la serie: de la zanja angosta para cable al canal de 80 cm.

0.40–1.45 m

Profundidad de trabajo: de la RA-L 400 a la RA 1500.

70–450 HP

Tractores desde 70 HP para la serie ligera hasta 450 HP para la pesada y la de canales.

POR QUÉ VALENTINI

Rueda reforzada
Picas de acero de alta resistencia y antidesgaste.

Transmisión lateral por engranes
En baño de aceite, con soportes protegidos y sellos especiales.

Banda transportadora
Saca la tierra y la deja a un lado de la zanja (desde la RA-L 500×300).

Regulación en trabajo
Patines regulables y tercer punto hidráulico en la serie RA-L 700–1000.



RA-C 700×700 abriendo canal

ELIGE TU VALENTINI

Cuatro series, de la zanja para cable al canal

La serie la decide qué tan honda y ancha necesitas la zanja y el tractor que tienes.

	GAMA	PROFUNDIDAD	ANCHO DE ZANJA	TRACTOR	MODELOS
	**RA-L 400–600** Serie ligera	0.40–0.60 m	100–300 mm	70–120 HP	5
	**RA-L 700–1000** Serie RA-L	0.70–1.00 m	220–300 mm	130–220 HP	8
	**RA 1200–1500** Serie pesada	1.15–1.45 m	400–550 mm	280–450 HP	3
	**RA-C 500–700** Rueda para canales	0.55–0.70 m	500–800 mm	270–450 HP	4

1 · Corta

La rueda gira con la toma de fuerza y sus picas cortan el suelo a la profundidad fijada.

2 · Saca la tierra

En modelos con banda transportadora, esta descarga la tierra a un costado; RA-L la incluye desde 500×300.

3 · Deja la zanja lista

Queda una zanja continua de ancho constante, lista para tubo, cable o drenaje.

Tu tractor

Debe tener cambio variable para avanzar muy lento y parejo y, si hace falta, lastre frontal. Te ayudamos a revisar si el tuyo es compatible.

Todas trabajan con toma de fuerza (540 rpm en la RA-L 400–600; 1000 rpm en las demás) y requieren cambio variable en el tractor.



ZANJADORA DE RUEDA · TRACTOR

RA-L 400–600

SERIE LIGERA · ZANJAS DE 40 A 60 CM



Para tractores de 70 a 120 HP. Abre zanjas de 10 a 30 cm de ancho y de 40 a 60 cm de profundidad para tubería, riego, drenaje y cableado.

IDEAL PARA: RIEGO · CABLE Y FIBRA · DRENAJE LIGERO

- Enganche universal 3 puntos, categoría 2
- Toma de fuerza a 540 rpm
- Rueda reforzada con picas antidesgaste
- Banda transportadora desde el modelo 500×300

HP	**70–120**
ANCHO	**100–300 mm**
TRABAJO	**0.40–0.60 m**
ENGANCHE	**Cat. 2**

MODELO	ANCHO DE ZANJA	PROFUNDIDAD	POTENCIA	PESO
RA-L 400x100	100 mm	0.40 m	70–90 HP	980 kg
RA-L 400x150	150 mm	0.40 m	80–95 HP	1,040 kg
RA-L 500x150	150 mm	0.50 m	90–110 HP	1,400 kg
RA-L 500x300	300 mm	0.50 m	100–120 HP	1,600 kg
RA-L 600x200	200 mm	0.60 m	100–120 HP	1,650 kg



ZANJADORA DE RUEDA · TRACTOR

RA-L 700–1000

SERIE RA-L · ZANJAS DE 70 CM A 1 M



Para tractores de 130 a 220 HP. Abre zanjas de 22 o 30 cm de ancho y de 70 cm a 1 m de profundidad, con tercer punto hidráulico para regular en trabajo y en traslado.

IDEAL PARA: DRENAJE AGRÍCOLA · TUBERÍA DE RIEGO · OBRA

- Enganche 3 puntos, categoría 3N
- Toma de fuerza a 1000 rpm
- Tercer punto hidráulico y patines regulables
- Banda transportadora con descarga regulable

HP	**130–220**
ANCHO	**220–300 mm**
TRABAJO	**0.70–1.00 m**
ENGANCHE	**Cat. 3N**

MODELO	ANCHO DE ZANJA	PROFUNDIDAD	POTENCIA	PESO
RA-L 700x200	220 mm	0.70 m	130–180 HP	3,440 kg
RA-L 700x300	300 mm	0.70 m	130–180 HP	3,640 kg
RA-L 800x200	220 mm	0.80 m	140–180 HP	3,440 kg
RA-L 800x300	300 mm	0.80 m	140–180 HP	3,640 kg
RA-L 900x200	220 mm	0.90 m	150–200 HP	4,050 kg
RA-L 900x300	300 mm	0.90 m	150–200 HP	4,200 kg
RA-L 1000x200	220 mm	1.00 m	170–220 HP	4,050 kg
RA-L 1000x300	300 mm	1.00 m	170–220 HP	4,200 kg



ZANJADORA DE RUEDA · TRACTOR

RA 1200–1500

SERIE PESADA · ZANJAS DE HASTA 1.45 M



Para tractores de 280 a 450 HP. Abre zanjas de 40 a 55 cm de ancho y hasta 1.45 m de profundidad para drenaje profundo y conducción de agua.

IDEAL PARA: DRENAJE PROFUNDO · CONDUCCIÓN DE AGUA · OBRA CIVIL

- Picas Ø 25 (1200) y Ø 35 (1500) de acero antidesgaste
- Transmisión lateral de engranes en baño de aceite
- Toma de fuerza a 1000 rpm
- Enganche cat. 3 (hasta 1200×400) y 4L N (desde 1500×400)

HP	**280–450**
ANCHO	**400–550 mm**
TRABAJO	**1.15–1.45 m**
ENGANCHE	**Cat. 3 / 4**

MODELO	ANCHO DE ZANJA	PROFUNDIDAD	POTENCIA	PESO
RA 1200x400	400 mm	1.15 m	280–320 HP	6,700 kg
RA 1500x400	450 mm	1.45 m	350–400 HP	7,900 kg
RA 1500x500	550 mm	1.45 m	380–450 HP	8,500 kg



ZANJADORA DE RUEDA PARA CANALES · TRACTOR

RA-C 500–700

RUEDA PARA CANALES · 50 A 80 CM DE ANCHO



Para tractores de 270 a 450 HP. Abre canales de 50 a 80 cm de ancho y 55 o 70 cm de profundidad, con una o dos transmisiones laterales según el modelo.

IDEAL PARA: CANALES DE RIEGO · DESAGÜE · OBRA HIDRÁULICA

- Picas Ø 35 de acero antidesgaste
- Una o dos transmisiones laterales según el modelo
- Toma de fuerza a 1000 rpm con rueda libre
- Enganche 3 puntos, categorías 3 y 4L N

HP	ANCHO
270–450	**500–800 mm**
TRABAJO	ENGANCHE
0.55–0.70 m	**Cat. 3 / 4**

MODELO	ANCHO DE ZANJA	PROFUNDIDAD	POTENCIA	PESO
RA-C 550x500	500 mm	0.55 m	300–400 HP	6,100 kg
RA-C 550x600	600 mm	0.55 m	270–300 HP	5,600 kg
RA-C 700x700	700 mm	0.70 m	400–450 HP	6,800 kg
RA-C 700x800	800 mm	0.70 m	400–450 HP	7,200 kg

APLICACIONES

Para qué se usa

De la zanja angosta para cable al canal de riego: cuatro trabajos para la rueda zanjadora.

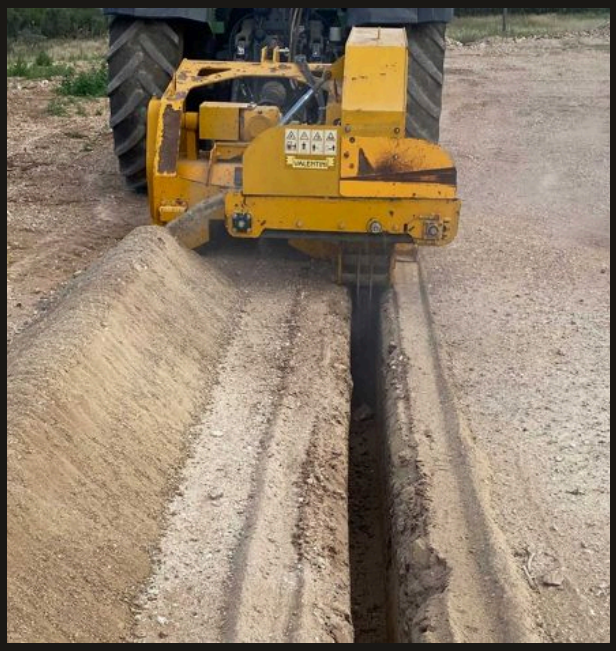

Riego

Zanja para tubería de riego y conducción de agua en la parcela.



Drenaje agrícola

Zanjas profundas para sacar el exceso de agua del suelo.



Cable y fibra

Zanja angosta a orilla de camino para tender cable.



Canales

Canal de riego o desagüe de hasta 80 cm de ancho con la serie RA-C.



¿Cuál es la indicada para tu obra?

Como distribuidor autorizado de VALENTINI, en CORESA México diseñamos soluciones integrales de mecanización para bajar costos y eficientar labores en campo.

01

Cuéntanos tu obra

Para qué es la zanja, qué tan ancha y honda, y el tipo de suelo.

02

Revisamos tu tractor

Potencia, toma de fuerza y cambio variable.

03

Te recomendamos el modelo

Y te acompañamos con refacciones y servicio.

CORESA GARANTIZA

Refacciones originales

Picas, rueda y componentes de fábrica.

Asesoría técnica

Personal que conoce la máquina y la obra.

Respaldo en México

Servicio y seguimiento después de la compra.

---

www.coresamexico.com

gerenciaventas@coresamexico.com · +52 55 3714 4148

CORESA