

SOLUCIÓN INTEGRAL · BERRIES · 2026

Solución integral berries

PODA · SETO · ASPERSIÓN · CAMAS · SIEMBRA · FERTILIZACIÓN · MALEZAS · COBERTERA

Una máquina para cada labor de las berries, con respaldo de CORESA en México

UNA MÁQUINA POR LABOR

Diez equipos, una solución integral

De la cama a la poda: camas y fertilización, siembra, poda manual y mecánica, sanidad bajo macrotúnel, control de malezas y cobertera. Cada equipo resuelve una labor.

	LABOR	EQUIPO	MARCA
	**Poda de batería** Tijera de poda eléctrica · batería plug-in	**NOVA 35 · NOVA 40**	CAMPAGNOLA
	**Poda neumática** Equipo de poda neumático	**Ecoplus · Victory · Star 50**	CAMPAGNOLA
	**Poda mecánica de seto** Podadora de cuchillas · seto «L invertida»	**PV-SETO**	DAVID
	**Aspersión bajo macrotúnel** Atomizador montado con turbina	**P400 (P65 · 400 L)**	SAE
	**Camas y fertilización en una pasada** Acamadora / formadora de camas · plataforma modular	**ACAMADORA · Serie RS**	MASSANO
	**Siembra y fertilización de precisión** Sembradora neumática · edición abono (D)	**SERIE PS · D**	APV
	**Fertilización localizada** Abonadora monodisco · aplicación localizada	**ERCOLE · ERCOLE BILATERAL**	EUROSPAND
	**Control de malezas · trituración** Trituradora trasera ligera	**SERIE SL**	SPEDO
	**Control de malezas · lateral** Trituradora lateral media-pesada	**SERIE SML**	SPEDO
	**Manejo de cobertera** Rodillo triturador reversible	**ID-RUNDER**	DAVID

Especificaciones de fábrica; detalle por modelo en la hoja de cada equipo.

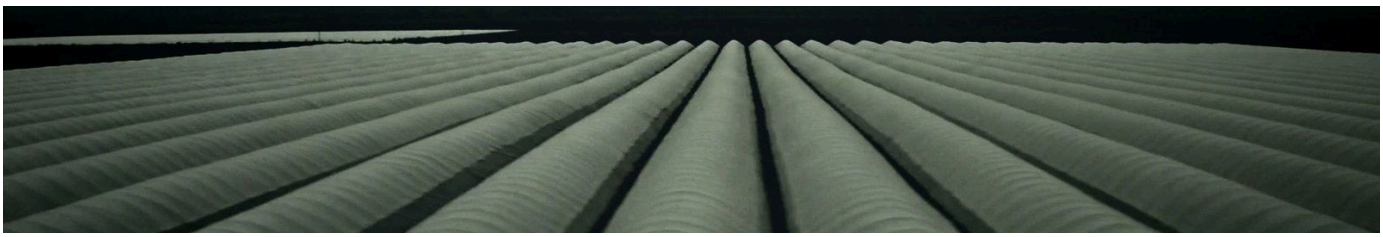

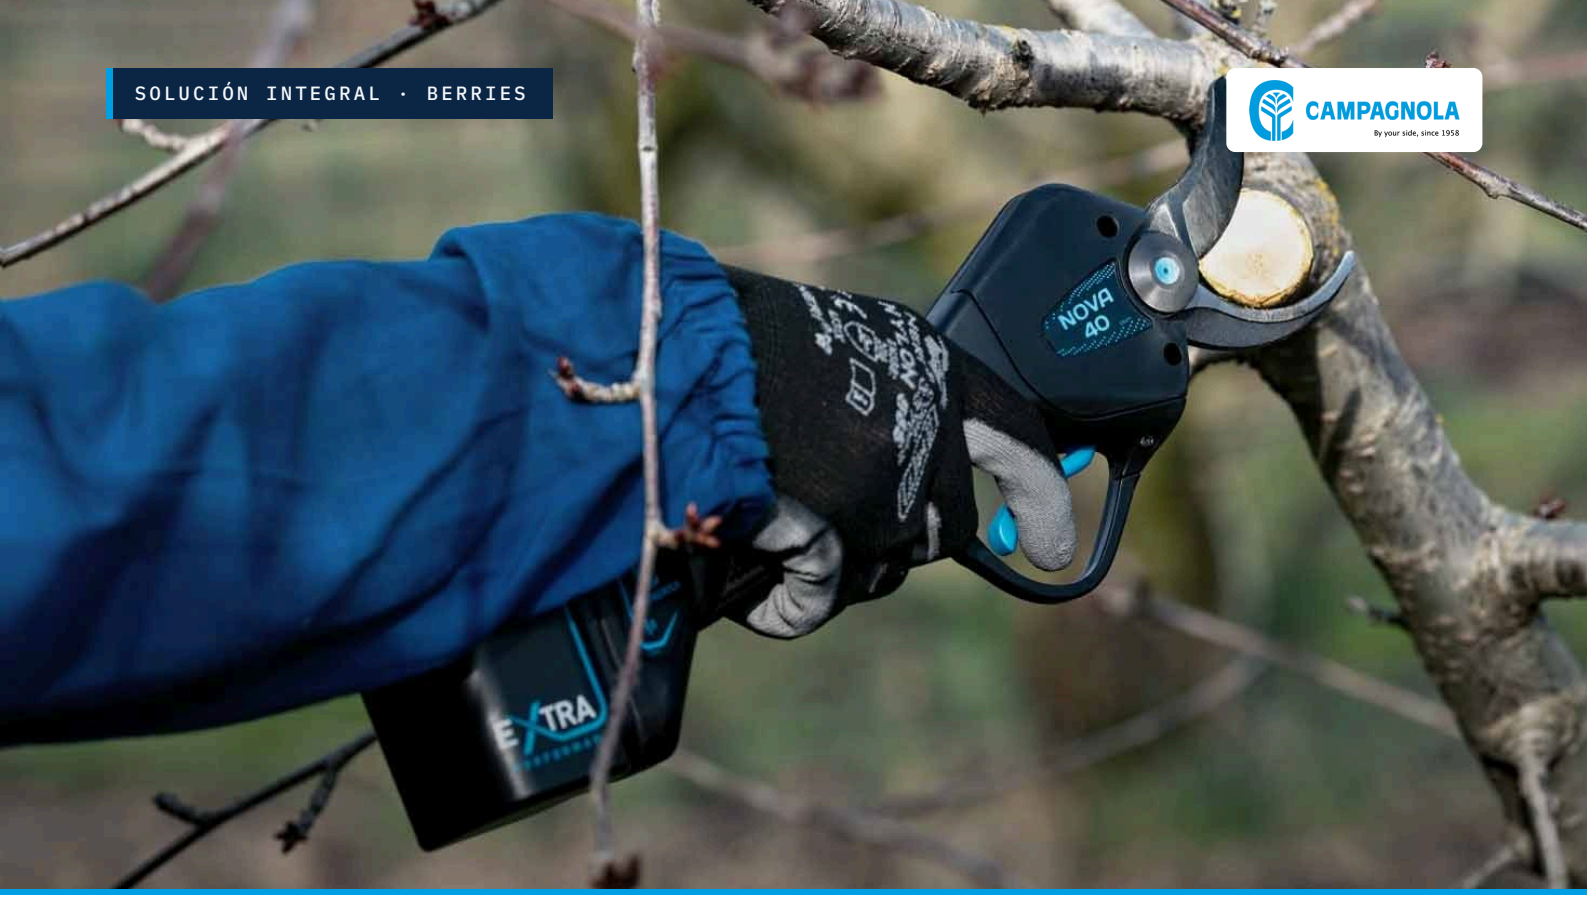

TIJERA DE PODA ELÉCTRICA · BATERÍA PLUG-IN

NOVA 35 · NOVA 40

PODA DE BATERÍA



La tijera eléctrica de Campagnola para la poda de berries: sin manguera ni compresor, con la batería enchufada al cuerpo de la tijera. Corte progresivo o de apertura rápida, dos aperturas de hoja y conexión Bluetooth con la app Campagnola NOVA, que lleva la cuenta de los cortes y el estado de la batería. La NOVA 40 corta ramas de hasta 40 mm; la NOVA 35, de hasta 35 mm.

> TECNOLOGÍA App Campagnola NOVA (Android e iOS): ajuste de apertura y fin de carrera, recuperación del desgaste de hoja, porcentaje de batería y estadísticas de uso.

- Batería plug-in «Extra Performance» de 2.5 o 5 Ah: de 2 a 3 horas por batería
- Bluetooth y app con estadísticas de cortes, mantenimiento y manual
- Corte progresivo (sigue la presión del gatillo) o «quick change» entre dos aperturas
- Peso de 0.8 kg sin batería; carga completa en 2.5 horas

MODELO	Ø CORTE	APERTURA MÁX	BATERÍA	AUTONOMÍA	PESO
NOVA 35	35 mm	59 mm	14.4 V · 2.5 / 5 Ah	2–3 h por batería	0.8 kg · 1.1–1.2 kg con batería
NOVA 40	40 mm	65 mm	21.6 V · 2.5 / 5 Ah	2–3 h por batería	0.8 kg · 1.2–1.3 kg con batería



NOVA en poda de vid



NOVA 35: corte en brazo de vid



NOVA 35 con su batería enchufable



SOLUCIÓN INTEGRAL · BERRIES

EQUIPO DE PODA NEUMÁTICO

Ecoplus · Victory · Star 50

PODA NEUMÁTICA

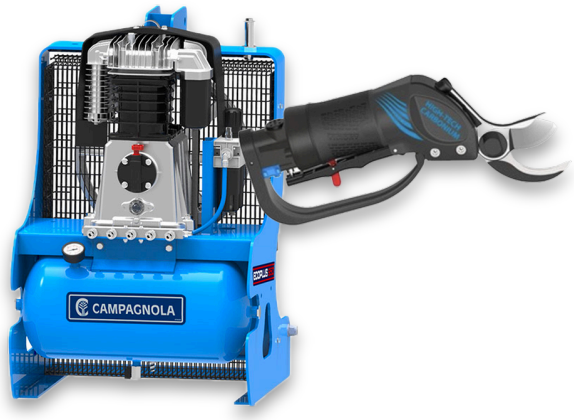

Sistema completo de poda neumática: compresor a la toma de fuerza del tractor que alimenta tijeras, tijerones y sierras de alto desempeño para saneamiento y poda de berries con menor fatiga y mayor cobertura por jornada.

TECNOLOGÍA Tijera neumática Victory de cuerpo en carbono: ligera, potente y de bajo mantenimiento.

- Compresor Ecoplus: montaje a 3 puntos, enchufes rápidos, válvula piloto automática
- Tijerón Star 50: corte hasta 50 mm, pértigas hasta 3 m
- Tijera Victory en fibra de carbono: ligera y potente
- Sierra de cadena Laser: ramas hasta 200 mm, alcance hasta 5 m

MODELO	POTENCIA MÍN. DEL TRACTOR	AIRE (L/MIN)	DEPÓSITO	PESO
Ecoplus 520	18 HP	554	25 L	90 kg
Ecoplus 950	20 HP	820	25 L	104 kg
Ecoplus 1500	25 HP	1,500	2 × 20 L	183 kg
Ecoplus 1700 Tandem	40 HP	1,640	2 × 20 L	211 kg



Corte de rama

VIDEO ▶ Ver poda Campagnola



PODADORA DE CUCHILLAS · SETO «L INVERTIDA»

PV-SETO

PODA MECÁNICA DE SETO



Podadora de barra de cuchillas para formación y recorte de seto en frutales y olivo en seto, con geometría en «L invertida». Tres cinemáticas según el movimiento que necesita el huerto (inclinación, elevación horizontal o repliegue de barra) y barras de 2.0 o 2.5 m.

TECNOLOGÍA Barra de corte alternativo con cuchillas de acero al boro; accionamiento hidráulico de la cinemática para seguir el plano de la pared vegetal.

- Geometría en «L invertida» para poda lateral + topping del seto
- Barras de cuchillas de 2.0 o 2.5 m · alcance hasta 3.30 m
- Tres cinemáticas: LA (inclinación) · TE (elevación horiz.) · VF (repliegue)
- Peso 465–510 kg · potencia requerida 60 HP

MODELO	CINEMÁTICA	LONG. BARRA	ALCANCE	POTENCIA
PV-SETO LA	Inclinación	2.0 / 2.5 m	2.20 – 3.30 m	60 HP
PV-SETO TE	Elevación horiz.	2.0 / 2.5 m	1.30 – 3.30 m	60 HP
PV-SETO VF	Repliegue barra	2.0 / 2.5 m	2.20 – 2.80 m	60 HP



Barra de cuchillas en el seto



ATOMIZADOR MONTADO CON TURBINA

P400 (P65 · 400 L)

ASPERSIÓN BAJO MACROTÚNEL



El atomizador SAE P400 se monta a los tres puntos del tractor y trata las plantas con una turbina axial de 650 mm y tanque de 400 L en polietileno. Su ventilador de alto caudal (19,500 m³/h) y sus 12 boquillas logran una cobertura pareja del follaje con bajo requerimiento de potencia —desde 23 HP—, ideal para interfilas de 1.5 a 3.5 m en macrotúnel y a cielo abierto.

TECNOLOGÍA Turbina axial (apparato ad elica) Ø650 mm con aspiración posterior; bomba COMET de 70 L/min y transmisión de dos velocidades + neutral.

- Tanque de 400 L en polietileno; opciones de 300 y 600 L
- 12 boquillas de cobertura; bomba COMET 70 L/min
- Turbina axial Ø650 mm · volumen de aire 19,500 m³/h
- Requerimiento desde 23 HP; enganche de 3 puntos (montado)

MODELO	CAPACIDAD	TIPO	Ø TURBINA	TRACTOR MÍN.
SAE P400 (P65/400)	400 L	Turbina axial	650 mm	23 HP
P65/300	300 L	Turbina axial	650 mm	22 HP
P81	300–600 L	Turbina axial	810 mm	38 HP



Entre túneles



ACAMADORA / FORMADORA DE CAMAS · PLATAFORMA MODULAR

ACAMADORA · Serie RS

CAMAS Y FERTILIZACIÓN EN UNA PASADA



La acamadora Massano es una plataforma MODULAR: el mismo bastidor entierra piedra y residuo, refina la tierra y forma la cama, de 1 a 4 camas por pasada según el modelo. Con la sembradora APV montada encima se pueden fertilizar las camas en una sola pasada mientras se prepara el terreno, mezclando el abono en la cama; y con los módulos de acolchado y cinta de goteo, la cama sale lista para plantar.

> **TECNOLOGÍA** Plataforma modular: conformadores de cama intercambiables (Short = baja y ancha · Long = alta y angosta · Parallelogram) + rotor Rotostone (pedregoso) o Frangiter (arcilloso) + módulos de acolchado, goteo y siembra.

- Configurable en nº de camas: RSC 1–3 · RSE 1–4 por pasada
- Módulos acoplables: acolchadora de plástico, desenrolladora de cinta de goteo, enganche trasero para sembradora/trasplantadora
- Ej. hortaliza en plástico: RSC + conformador Short + acolchadora + goteo = cama, plástico y riego en una pasada

MODELO	ANCHO	PROF. MÁX.	CAMAS	POTENCIA	PESO
RSC	145–210 cm	24 cm	1–3	75–120 HP	880–1100 kg
RSE	145–340 cm	28 cm	1–4	80–160 HP	1210–2290 kg

VIDEO ▶ Ver acamadora trabajando



SOLUCIÓN INTEGRAL · BERRIES

SEMBRADORA NEUMÁTICA · EDICIÓN ABONO (D)

SERIE PS · D

SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN DE PRECISIÓN



La sembradora neumática montada de APV: dosifica por eje de siembra y dispersa el producto cerca del suelo mediante mangueras y chapas deflectoras, con reparto exacto en toda la anchura incluso con viento. La **edición abono (D)** es la versión **a prueba de corrosión** — apta además para **abono, microgranulados y pesticidas**, no solo semilla de cultivo intermedio. Se ofrece con soplador **eléctrico**, **eléctrico PLUS** o **hidráulico**. La **TWIN** lleva el depósito dividido para dos semillas.

TECNOLOGÍA Ejes de siembra incluidos: eje fino (microgranulado) + eje Flex20 (semilla gruesa / abono). Soplador eléctrico 12 V, eléctrico PLUS (12 V/40 A) o hidráulico (180 bar · 38 L/min). Módulo de control aparte (1.2 / 5.2 / 6.2; la TWIN usa el 5.7). ISOBUS opcional.

- Edición abono (D): a prueba de corrosión, apta para abono y pesticidas
- Soplador eléctrico, eléctrico PLUS o hidráulico
- Sensor de nivel de llenado; opción ISOBUS por el módulo
- Dosificación por eje de siembra; dispersión cerca del suelo
- Se monta sobre grada, cultivador o cualquier apero de labranza

MODELO	TOLVA (L)	ANCHURA DE TRABAJO	SALIDAS	PESO (KG)
PS 120 M1 D	120	1–6 m (12 m con 16 salidas)	8 (16 opc)	45–53
PS 200 M1 D	200	1–6 m (12 m con 16 salidas)	8 (16 opc)	60–83
PS 300 M1 D	300	1–6 m (12 m con 16 salidas)	8 (16 opc)	70–93
PS 500 M2 D	500	1–6 m (12 m con 16 salidas)	8 (16 opc)	100–123
PS 300 M1 D TWIN	300	1–3 m (6 m con 8 salidas)	8 (2 ejes)	100–123
PS 800 M1 D	800	3–12 m	16 (32 opc)	250



ABONADORA MONODISCO · APLICACIÓN LOCALIZADA

ERCOLE · ERCOLE BILATERAL

FERTILIZACIÓN LOCALIZADA



La monodisco de mayor capacidad de Eurospand, con tolva de 800 a 1,200 L para jornadas largas. La versión BILATERAL localiza el abono hacia los dos lados de la hilera, en una franja de 2 a 7 m, para fertilizar al pie de la planta sin regar producto en la calle. Caja de transmisión con engranajes de alta resistencia, palanca de esparcimiento orientable y tolva en acero pintado o inoxidable.

TECNOLOGÍA Transportadores bilaterales de acero inoxidable y palanca orientable que compensa el efecto de los distintos tipos de abono para una distribución uniforme.

- Tolva de 800 · 1,000 · 1,200 L; sobretolva de 200 L a pedido
- Versión estándar: esparcido a campo abierto hasta 18 m
- BILATERAL: franja localizada de 2 a 7 m hacia ambos lados de la hilera
- Transmisión cardánica y criba filtrante; toma de fuerza a 540 rpm

MODELO	TOLVA	ESPARCIDO	PESO
ERCOLE	800–1,200 L	hasta 18 m	235–271 kg
ERCOLE INOX	800–1,200 L	hasta 18 m	235–271 kg
ERCOLE BILATERAL	800–1,200 L	2–7 m localizado	255–291 kg

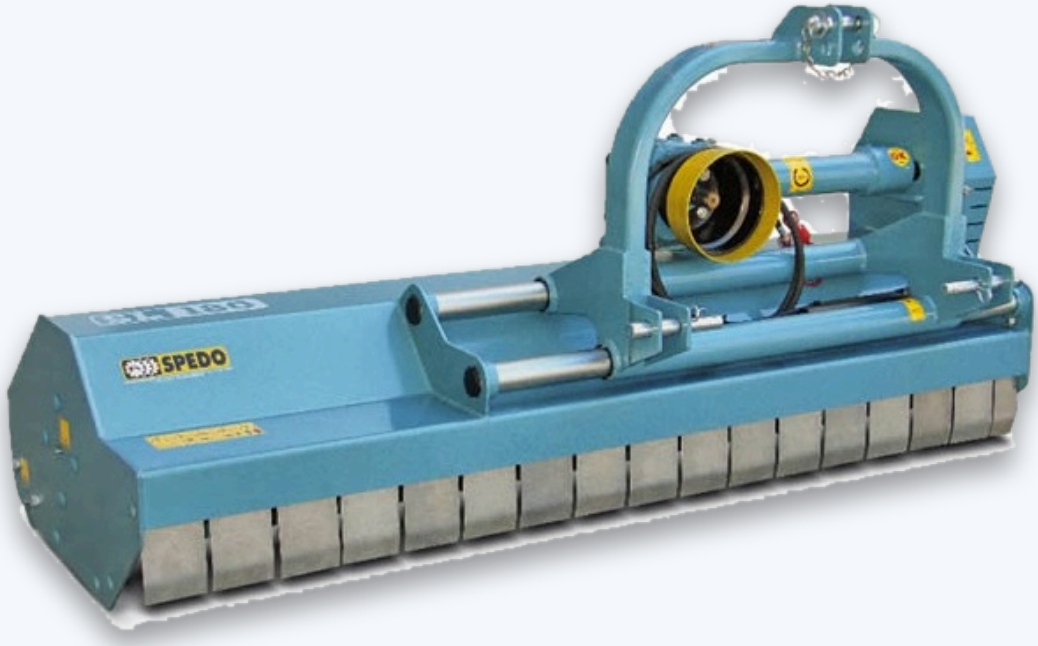

TRITURADORA TRASERA LIGERA

SERIE SL

CONTROL DE MALEZAS · TRITURACIÓN

Trituradora trasera para el mantenimiento del césped y los residuos de podadura, para tractores de 30 a 60 HP. Rotor helicoidal Ø 127 mm balanceado electrónicamente, con martillos o cuchillas, desplazamiento lateral hidráulico y protección frontal con palas. La opción compacta y accesible para huertos y mantenimiento.

> **TECNOLOGÍA** Rotor Ø 127 mm helicoidal balanceado electrónicamente; martillos de 110 mm (1 kg) o cuchillas; grupo multiplicador 540 rpm con rueda libre; apoyo sobre rodillo de autolimpieza.

- Rotor Ø 127 mm helicoidal, martillos (110 mm) o cuchillas
- Ajuste externo de las correas · protección frontal con palas
- Enganche 3 puntos, categoría 1ª y 2ª
- Desplazamiento lateral hidráulico (SL 95 = modelo fijo)
- TDF 540 rpm con rueda libre

MODELO	ANCHO (CM)	POTENCIA (HP)	PESO (KG)	MART. / CUCH.	L×P×A (CM)
SL 95	95	30–50	250	12 / 24	108×103×98
SL 115	115	30–60	305	12 / 24	127×100×98
SL 135	135	40–60	333	16 / 32	147×100×98
SL 150	150	45–60	346	16 / 32	162×100×98
SL 180	180	50–60	386	20 / 40	192×100×98

Mart. / Cuch.: número de martillos o de cuchillas, según el rotor que se pida.



TRITURADORA LATERAL MEDIA-PESADA

SERIE SML

CONTROL DE MALEZAS · LATERAL

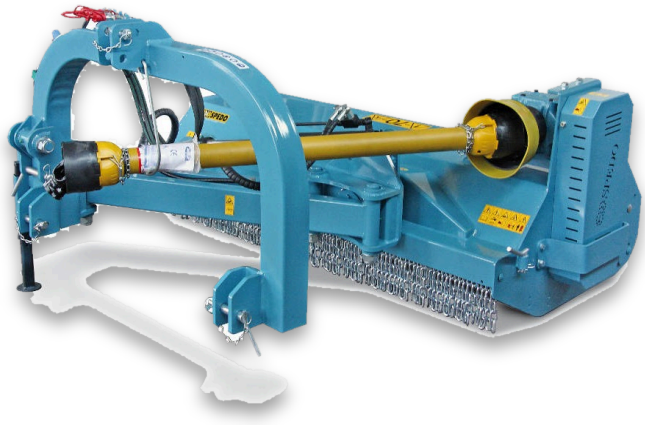

Trituradora lateral media-pesada para hierba y ramizas en taludes, terraplenes y orillas de canales, para tractores de 60 a 100 HP. Rotor helicoidal Ø 160 mm con martillos o cuchillas y brazo lateral con nivelación automática. Disponible en versión estándar y en versión MAX con caja externa reforzada.

> **TECNOLOGÍA** Rotor Ø 160 mm helicoidal con martillos de 120 mm (1.4 kg) o cuchillas; brazo lateral con nivelación automática; variante MAX con caja externa reforzada.

- Aplicación LATERAL media-pesada: taludes y orillas de canal
- Versión estándar y versión MAX (caja externa reforzada)
- TDF 540 rpm con rueda libre
- Rotor Ø 160 mm helicoidal, martillos o cuchillas
- Brazo lateral con nivelación automática

MODELO	ANCHO (CM)	POTENCIA (HP)	PESO (KG)	MART. / CUCH.	L×P×A (CM)
SML 155	159	60–90	755	16 / 32	185×200×105
SML 180	184	70–90	793	20 / 40	205×200×105
SML 200	199	80–90	853	24 / 48	225×200×105
SML 220	228	85–95	879	24 / 48	245×200×105

Mart. / Cuch.: número de martillos o de cuchillas, según el rotor que se pida.



SOLUCIÓN INTEGRAL · BERRIES

RODILLO TRITURADOR REVERSIBLE

ID-RUNDER

MANEJO DE COBERTERA



Rodillo triturador reversible que tumba y aplasta los tallos de la cubierta vegetal mediante palas, manteniéndola viva para que rebrote y genere la siguiente «alfombra» de materia orgánica entre las hileras del huerto — protegiendo el suelo y la humedad. Mantener la cobertera viva entre hileras es la alternativa mecánica al control químico de la maleza.

- Chasis reversible: apto en 3er punto delantero y trasero
- Rodillo Ø500 mm con 20 cuchillas intercambiables en acero antidesgaste
- Bandeja deslizante «no grease» con ruedas de nylon regulables
- Protectores laterales antichoque en los rodamientos

Ø DEL RODILLO
500 mm

CUCHILLAS
20 intercambiables

ENGANCHE
CAT 2 · reversible

MODELO	ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA	PESO
RUNDER HD S	1.50–2.00 m	80 HP	860 kg
RUNDER HD M	1.75–2.40 m	80 HP	1,000 kg
RUNDER HD L	2.00–2.80 m	80 HP	1,120 kg
RUNDER HD XL	2.15–3.15 m	80 HP	1,120 kg



Cobertera tendida entre hileras

VIDEO ▶ Ver RUNDER trabajando



¿Qué labor quieres mecanizar?

Como distribuidor autorizado de CAMPAGNOLA, iD DAVID, SAE, MASSANO, APV, EUROSPAND y SPEDO, en CORESA México diseñamos soluciones integrales de mecanización para bajar costos y eficientar labores en campo.

01

Cuéntanos tu rancho

Superficie, tipo de berry, macrotúnel o cielo abierto y labores que quieres mecanizar.

02

Revisamos tu tractor

Potencia, toma de fuerza e hidráulica.

03

Te recomendamos el equipo

Y te acompañamos con refacciones y servicio.

CORESA GARANTIZA

Refacciones originales

Piezas de fábrica para cada equipo.

Asesoría técnica

Personal que conoce la máquina y el campo.

Respaldo en México

Servicio y seguimiento después de la compra.

www.coresamexico.com

gerenciaventas@coresamexico.com · +52 55 3714 4148

CORESA