CORESA



SOLUCIÓN INTEGRAL · GANADERÍA Y FORRAJES · 2026

Solución integral ganadería y forrajes

DESMONTE · PIEDRA · SUBSOLADO · SIEMBRA · FERTILIZACIÓN · CORTE · HILERADO · EMPACADO · ENSILADO · RASTROJO

Del potrero nuevo a la paca: una máquina para cada labor, con respaldo de CORESA en México

UNA MÁQUINA POR LABOR

Doce equipos, una solución integral

Abrir y limpiar el potrero, preparar el suelo, sembrar y fertilizar la pradera, y cosechar el forraje: corte, hilerado, empacado y ensilado. Cada equipo resuelve una labor del rancho.

	LABOR	EQUIPO	MARCA
	**Desmonte y apertura de potrero** Fresas forestales de superficie · PTO · 3 puntos	SCORPION · APACHE · DEMONIO · CANNIBAL	VALENTINI
	**Mulcher forestal** Mulcher forestal de superficie	CROW · NAVAJO	VALENTINI
	**Quitar piedra** Trituradora de piedra (frangisassi) · 3 puntos	LEON · RAMBO · IVAN · ATTILA	VALENTINI
	**Subsolado y nivelación** Subsolador combinado / arado de cinceles	TERRALAND	BEDNAR
	**Preparar suelo** Acamadora / formadora de camas · plataforma modular	ACAMADORA · Serie RS	MASSANO
	**Siembra** Sembradora neumática · edición abono (D)	SERIE PS · D	APV
	**Fertilizar pradera** Abonadora doble disco inoxidable	JOLLY 32 · 3000 L	EUROSPAND
	**Corte de forraje** Segadora acondicionadora de discos · trasera	ROTEX XR7	BCS
	**Hilerado de forraje** Rastrillo hilerador doble arrastrado	DOBLE 6000C · 6000C BIG · 7500C	Repossi
	**Empacado en rollo** Mini rotoempacadora para motocultor	MOUNTAINPRESS 550	CAEB
	**Ensilado en paca** Mini emplasticadora para motocultor	MOUNTAINSILOS 550 AV	CAEB
	**Triturar rastrojo** Trituradora de rastrojo plegable	TR-TSMP-S2	VALENTINI

Especificaciones de fábrica; detalle por modelo en la hoja de cada equipo.



SOLUCIÓN INTEGRAL · GANADERÍA Y FORRAJES

FRESAS FORESTALES DE SUPERFICIE · PTO · 3 PUNTOS

SCORPION · APACHE · DEMONIO · CANNIBAL

DESMONTE Y APERTURA DE POTRERO



La gama de fresas forestales fijas de Valentini muele vegetación, ramas, tocones y raíces sobre el suelo, dejando el terreno homogéneo y listo para preparar. Cuatro familias escalan en potencia y profundidad: SCORPION (rotor Ø500, hasta 15 cm) para trabajo de superficie, hasta CANNIBAL (rotor Ø950, hasta 50 cm) para la recuperación de monte cerrado. Todas a 3 puntos y TDF, en aceros Hardox y Domex.

TECNOLOGÍA Rotor reforzado (Ø500 a Ø950 mm según familia) con dientes en acero de alta resistencia y sellado «Labyrinth Bearing Protection» que protege los rodamientos.

- Cuatro familias según monte y potencia: SCORPION → APACHE → DEMONIO → CANNIBAL
- Rotor reforzado Ø500–950 mm con dientes en acero antidesgaste
- Profundidad de trabajo de 15 cm (SCORPION) hasta 50 cm (CANNIBAL)
- Transmisión lateral simple (540 rpm) o doble (1000 rpm) en baño de aceite

MODELO	ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA NOMINAL A TDF	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	Ø ROTOR
SCORPION	1.08–2.83 m	70–220 HP	7–15 cm	500 mm
APACHE	1.08–3.08 m	110–280 HP	15–25 cm	635 mm
DEMONIO	1.08–3.37 m	120–380 HP	22–40 cm	800 / 735 mm
CANNIBAL	1.75–3.50 m	220–430 HP	27–50 cm	950 mm

Profundidad de trabajo aproximada de fábrica: de terreno duro o con tocones a terreno suelto.

VIDEO ▶ Ver tecnología forestal Valentini



MULCHER FORESTAL DE SUPERFICIE

CROW · NAVAJO

MULCHER FORESTAL

Mulchers para tractor que trituran monte y matorral en superficie y lo dejan sobre el suelo, sin quemar.

- Montaje a tractor
- Trabajo en superficie
- Rotor de tambor en la serie NAVAJO

MODELO	ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA NOMINAL A TDF	PESO	Ø MÁX. DE CORTE
CROW 1600	1.60 m	80–90 HP	930 kg	20 cm
CROW 1800	1.80 m	80–90 HP	1040 kg	20 cm
CROW 2000	2.00 m	90–120 HP	1120 kg	20 cm
CROW 2300	2.30 m	110–130 HP	1250 kg	20 cm
NAVAJO 1600	1.60 m	100–120 HP	1230 kg	25 cm
NAVAJO 1800	1.80 m	100–120 HP	1370 kg	25 cm
NAVAJO 2000	2.00 m	120–150 HP	1520 kg	25 cm
NAVAJO 2200	2.20 m	130–150 HP	1650 kg	25 cm



CROW en superficie



SOLUCIÓN INTEGRAL · GANADERÍA Y FORRAJES

TRITURADORA DE PIEDRA (FRANGISASSI) · 3 PUNTOS

LEON · RAMBO · IVAN · ATTILA

QUITAR PIEDRA



La gama de trituradoras de piedra Valentini convierte terrenos rocosos en suelo cultivable: tritura piedra y roca, mejora la estructura del suelo y la uniformidad del cultivo. Cuatro familias cubren desde el cultivo y huerto con tractores compactos (LEON, piedra hasta 15 cm) hasta la recuperación de terreno muy pedregoso y obra civil con alta potencia (ATTILA, piedra hasta 50 cm). Construidas en aceros de alta resistencia al desgaste.

> TECNOLOGÍA Rotor reforzado con picas de acero de alta resistencia y rejillas traseras de selección granulométrica regulables; protección de rodamientos tipo laberinto.

- Cuatro familias según el calibre de piedra y la potencia: LEON → RAMBO → IVAN → ATTILA
- Rotor con picas de acero antidesgaste; rejillas de selección del calibre de molido
- Ø máx. de piedra de 15 cm (LEON) hasta 50 cm (ATTILA)
- TDF: LEON 1000–1500 y RAMBO 1000–1500 a 540 rpm; LEON 1800–2300 y RAMBO-S2 1800–2300 a 1000 rpm

MODELO	ANCHO DE TRABAJO	POTENCIA NOMINAL A TDF	PROFUNDIDAD DE TRABAJO
LEON	1.08–2.33 m	70–170 HP	hasta 15 cm
RAMBO	1.08–2.33 m	110–230 HP	hasta 25 cm
IVAN	1.08–2.87 m	120–380 HP	hasta 35 cm
ATTILA	1.75–3.00 m	200–450 HP	40, 50 o 70 cm según talla

Todas las gamas para tractor requieren creeper o súper-reductor.



Triturando piedra

VIDEO ▶ Ver ATTILA trabajando



SUBSOLADOR COMBINADO / ARADO DE CINCELES

TERRALAND

SUBSOLADO Y NIVELACIÓN



El TERRALAND de Bednar descompacta el suelo en profundidad (hasta 65 cm) y lo deja nivelado y refinado en una sola pasada gracias a su rodillo trasero integrado. Rompe la capa dura (piso de arado) para mejorar la infiltración de agua y el desarrollo radicular, con menor demanda de potencia que el arado convencional. Versiones montadas (TN) de 3 y 4 m y semiarrastrada plegable (TO) de 4 m.

> TECNOLOGÍA Púas ACTIVE-MIX (mezcla intensa) o ZERO-MIX (subsolado sin mezcla) con puntas y aletas LONG-LIFE de metal duro, sobre bastidor de acero de alta resistencia.

- Subsolado profundo (55–65 cm) que rompe el piso de arado y mejora la infiltración
- Púas intercambiables ACTIVE-MIX / ZERO-MIX con puntas LONG-LIFE de carburo
- Rodillo trasero integrado (tándem, V-RING o CUTPACK): descompacta y nivela en una pasada
- Protección de púa por bulón mecánico o auto-reset hidráulico; la TO 4000 HM se pliega a 3 m para transporte

MODELO	ANCHO	PÚAS	PROF. MÁX.	POTENCIA	PESO
TERRALAND TN 3000 M5R	3.0 m	5	55 cm	150–180 HP	2300 kg
TERRALAND TN 4000 D9R	4.0 m	9	65 cm	280–350 HP	3080 kg
TERRALAND TO 4000 HM	4.0 m	9	55 cm	320–380 HP	8033 kg



Vista aérea

VIDEO ▶ Ver TERRALAND trabajando



ACAMADORA / FORMADORA DE CAMAS · PLATAFORMA MODULAR

ACAMADORA · Serie RS

PREPARAR SUELO



La acamadora Massano es una plataforma MODULAR: el mismo bastidor entierra piedra y residuo, refina la tierra y forma la cama, y se configura con conformadores y módulos intercambiables según el cultivo. Forma de 1 a 4 camas por pasada (según modelo) y combina varias labores en un solo paso —ideal para horticultura a cielo abierto e invernadero.

TECNOLOGÍA Plataforma modular: conformadores de cama intercambiables (Short = baja y ancha · Long = alta y angosta · Parallelogram) + rotor Rotostone (pedregoso) o Frangiter (arcilloso) + módulos de acolchado, goteo y siembra.

- Configurable en nº de camas: RSC 1–3 · RSE 1–4 por pasada
- Módulos acoplables: acolchadora de plástico, desenrolladora de cinta de goteo, enganche trasero para sembradora/trasplantadora
- Ej. hortaliza en plástico: RSC + conformador Short + acolchadora + goteo = cama, plástico y riego en una pasada

MODELO	ANCHO	PROF. MÁX.	CAMAS	POTENCIA	PESO
RSC	145–210 cm	24 cm	1–3	75–120 HP	880–1100 kg
RSE	145–340 cm	28 cm	1–4	80–160 HP	1210–2290 kg

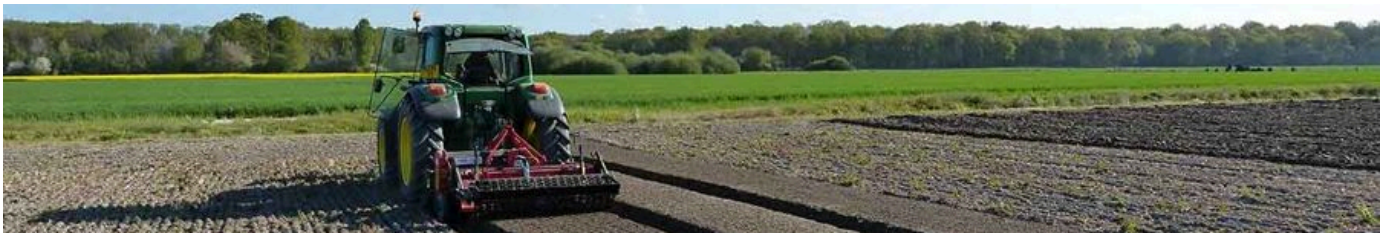

En campo abierto

VIDEO ▶ Ver acamadora trabajando



SOLUCIÓN INTEGRAL · GANADERÍA Y FORRAJES

SEMBRADORA NEUMÁTICA · EDICIÓN ABONO (D)

SERIE PS · D

SIEMBRA



La sembradora neumática montada de APV: dosifica por eje de siembra y dispersa el producto cerca del suelo mediante mangueras y chapas deflectoras, con reparto exacto en toda la anchura incluso con viento. La **edición abono (D)** es la versión **a prueba de corrosión** — apta además para **abono, microgranulados y pesticidas**, no solo semilla de cultivo intermedio. Se ofrece con soplador **eléctrico**, **eléctrico PLUS** o **hidráulico**. La **TWIN** lleva el depósito dividido para dos semillas.

TECNOLOGÍA Ejes de siembra incluidos: eje fino (microgranulado) + eje Flex20 (semilla gruesa / abono). Soplador eléctrico 12 V, eléctrico PLUS (12 V/40 A) o hidráulico (180 bar · 38 L/min). Módulo de control aparte (1.2 / 5.2 / 6.2; la TWIN usa el 5.7). ISOBUS opcional.

- Edición abono (D): a prueba de corrosión, apta para abono y pesticidas
- Soplador eléctrico, eléctrico PLUS o hidráulico
- Sensor de nivel de llenado; opción ISOBUS por el módulo
- Dosificación por eje de siembra; dispersión cerca del suelo
- Se monta sobre grada, cultivador o cualquier apero de labranza

MODELO	TOLVA (L)	ANCHURA DE TRABAJO	SALIDAS	PESO (KG)
PS 120 M1 D	120	1–6 m (12 m con 16 salidas)	8 (16 opc)	45–53
PS 200 M1 D	200	1–6 m (12 m con 16 salidas)	8 (16 opc)	60–83
PS 300 M1 D	300	1–6 m (12 m con 16 salidas)	8 (16 opc)	70–93
PS 500 M2 D	500	1–6 m (12 m con 16 salidas)	8 (16 opc)	100–123
PS 300 M1 D TWIN	300	1–3 m (6 m con 8 salidas)	8 (2 ejes)	100–123
PS 800 M1 D	800	3–12 m	16 (32 opc)	250



Sobre el implemento de labranza



ABONADORA DOBLE DISCO INOXIDABLE

JOLLY 32 · 3000 L

FERTILIZAR PRADERA

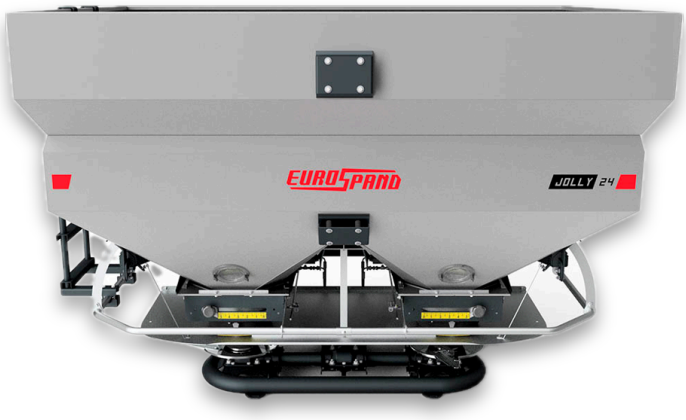

La hermana mayor de la gama: abonadora de doble disco totalmente en acero inoxidable, con esparcimiento base de 32 m y tolva de 1,400 L ampliable a 2,000 y 3,000 L con sobretolvas. Para operaciones de alto rendimiento que necesitan autonomía y máxima uniformidad. Toma de fuerza a 1,000 rpm e incluye flecha cardán.

TECNOLOGÍA Vibro System en acero inoxidable y geometría variable (3–500 kg/min): todos los componentes de alimentación y distribución son inox, aptos para fertilizantes corrosivos.

- Tolva de 1,400 L, ampliable a 2,000 y 3,000 L con sobretolvas
- Chasis de enganche 2.ª y 3.ª categoría con tres posiciones (normal / 100 / 150 mm)
- Esparcimiento base de 32 m; kit de paletas para variar la anchura
- Par de rejillas vibro + rejilla filtrante; flecha cardán incluida

MODELO	ESPARCIMIENTO BASE	TOLVA	CON SOBRETOLVAS	MATERIAL
Jolly 32 inox	32 m	1,400 L	2,000 · 3,000 L	Acero inox



Esparcido a campo abierto



SEGADORA ACONDICIONADORA DE DISCOS · TRASERA

ROTEX XR7

CORTE DE FORRAJE



Segadora acondicionadora de 7 discos a 3 puntos, con 2.85 m de corte para tractores desde 75 HP. Corta y acondiciona el forraje en la misma pasada con rodillos de poliuretano, y lo deja en hilera regulable lista para secar.

TECNOLOGÍA Acondicionador de rodillos en resina de poliuretano con nervaduras chevron; el rodillo superior oscila para expulsar cuerpos extraños. Presión regulable con palanca y separación de 0 a 40 mm.

- 7 discos · 2.85 m de corte · acondicionado de 2.20 m
- Desenganche de seguridad: la barra retrocede si golpea un obstáculo
- Levante hidráulico de la barra (1 válvula de simple efecto)
- Transmisión por engranes en baño de aceite
- Patines antidesgaste en acero al boro-manganeso

MODELO	CORTE	HILERA	POTENCIA	PESO
XR7	2.85 m	1.07–1.63 m	75 HP	900 kg



Rotex XR · foto de fábrica



RASTRILLO HILERADOR DOBLE ARRASTRADO

DOBLE 6000C · 6000C BIG · 7500C

HILERADO DE FORRAJE

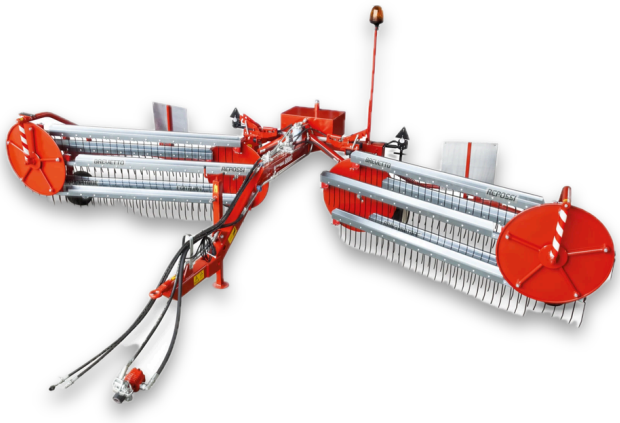

Rastrillos dobles de accionamiento hidráulico con hilerado central. Recogen grandes cantidades de forraje y forman una hilera uniforme, lista para la empacadora.

- Sin ejes ni transmisiones cardán: mantenimiento mínimo
- Trabaja con tractores chicos: 20 HP
- Recoge 75 % menos tierra que los rastrillos rotativos, según estudio de la Universidad de Milán
- Secciones de peines que se levantan desde el asiento del tractor

MODELO	ANCHO	RENDIMIENTO	PESO	POTENCIA
6000 C	5.40 m	5.4 ha/h	935 kg	20 HP
6000 C BIG	6.00 m	6.0 ha/h	970 kg	20 HP
7500 C	7.50 m	7.5 ha/h	1,120 kg	20 HP



Hilera lista

CAEB



MINI ROTOEMPACADORA PARA MOTOCULTOR

MOUNTAINPRESS 550

EMPACADO EN ROLLO



Empacadora de pacas redondas que se monta al frente de motocultores y motosegadoras de cualquier marca con brida de enganche rápido. Su peso carga sobre las ruedas motrices, así tracciona también en subida y en laderas. Pensada para potreros chicos y terrenos donde no entra un tractor.

- De 50 a 80 pacas redondas por hora
- Se monta al frente del motocultor con brida de enganche rápido
- Compacta: 256 kg
- Recolector de 700 mm
- Amarre con red agrícola tejida que mantiene compacta la paca

MODELO	PACAS / HORA	RECOLECTOR	POTENCIA MÍN.	PESO
MP 550	50–80	700 mm	6.6–14.8 kW	256 kg



Paca recién formada · foto de fábrica



Sobre heno cortado · foto de fábrica



MINI EMPLASTICADORA PARA MOTOCULTOR

MOUNTAINSILOS 550 AV

ENSILADO EN PACA



Emplasticadora de pacas redondas que complementa a la MOUNTAINPRESS 550. Se mueve con motocultores y motosegadoras de cualquier marca y envuelve la paca con la toma de fuerza de la misma máquina. El envoltorio es automático: el operador elige 2, 4 o 6 capas de película y la máquina se detiene sola al terminar.

- Envoltorio automático de 2, 4 o 6 capas
- Para pacas de 50 a 60 cm de diámetro y 40 a 50 kg
- Película agrícola de 25 cm, estirado al 50 %
- Versión con motor eléctrico (550 AVE) para trabajar en interiores
- Peso en trabajo: 89 kg

MODELO	DIÁMETRO PACA	ALTO PACA	PELÍCULA	PESO
550 AV	50–60 cm	52–73 cm	25 cm · 1,800 m	89 kg



Carga de la paca · foto de fábrica



Paca lista para ensilar · foto de fábrica

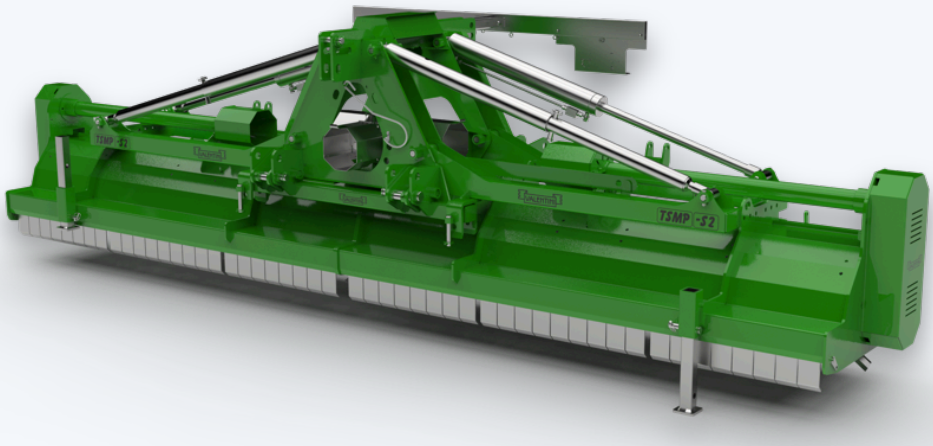

TRITURADORA DE RASTROJO PLEGABLE

TR-TSMP-S2

TRITURAR RASTROJO

Trituradora de rastrojo plegable de gran ancho, de 4.6 a 6.4 m, para tractores de 100 a 170 HP. Tritura el rastrojo y el forraje sobrante en una sola pasada y lo deja repartido sobre el terreno. Las dos secciones abren y cierran con cilindros hidráulicos para el traslado.

TECNOLOGÍA Rotores con balanceo electrónico y cuchillas en Y en disposición helicoidal, contracuchilla dentada inferior y transmisión lateral por 5 bandas.

- Ancho de trabajo de 4.63 a 6.43 m
- Enganche 3 puntos (categoría 2 y 3); bastidor listo para enganche frontal
- Cofres abatibles para mantenimiento y rodillo trasero regulable
- Plegado hidráulico con 2 cilindros y válvulas de bloqueo
- TDF 1000 rpm con rueda libre

MODELO	ANCHO TRABAJO	POTENCIA	CUCHILLAS	PESO
4600	4.63 m	100–170 HP	96	2,550 kg
5200	5.23 m	120–170 HP	112	2,700 kg
5700	5.73 m	130–170 HP	120	2,900 kg
6400	6.43 m	140–170 HP	140	3,100 kg



¿Qué labor quieres mecanizar?

Como distribuidor autorizado de VALENTINI, BEDNAR, MASSANO, APV, EUROSPAND, BCS, REPOSSI y CAEB, en CORESA México diseñamos soluciones integrales de mecanización para bajar costos y eficientar labores en campo.

01

Cuéntanos tu rancho

Superficie, tipo de pradera o forraje y labores que quieres mecanizar.

02

Revisamos tu tractor

Potencia, toma de fuerza e hidráulica.

03

Te recomendamos el equipo

Y te acompañamos con refacciones y servicio.

CORESA GARANTIZA

Refacciones originales

Piezas de fábrica para cada equipo.

Asesoría técnica

Personal que conoce la máquina y el campo.

Respaldo en México

Servicio y seguimiento después de la compra.

www.coresamexico.com

gerenciaventas@coresamexico.com · +52 55 3714 4148

CORESA