

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA VIÑEDO



SANIDAD FOLIAR




PODA PROFESIONAL



DESPUNTE



FERTILIZACIÓN




SARMIENTOS



SIEMBRA CUBIERTA



CUBIERTA VEGETAL



MALEZA / INTERCEPA

TIJERAS DE PODA DE BATERÍA · OPCIÓN NEUMÁTICA

SPEEDY · STARK · EASY


CAMPAGNOLA

By your side, since 1958

PODA PROFESIONAL



Tijeras de poda eléctricas Campagnola con batería plug-in para poda profesional de viñedo. El motor brushless realiza más de 80 cortes por minuto con hoja de acero de alta resistencia, eliminando la fatiga del corte manual. La batería de litio se lleva al cinturón —sin cables— para libertad total entre hileras. La gama escala por grosor de sarmiento; para cuadrillas grandes existe la opción neumática con compresor Ecoplus.

TECNOLOGÍA Motor brushless con batería de litio plug-in y display digital (cortes y carga), apertura de hoja regulable y autolubricación de cuchilla.

CARACTERÍSTICAS

- Más de 80 cortes/min con motor brushless y hoja de acero de alta resistencia
- Batería de litio plug-in al cinturón: trabajo sin cable, jornada completa
- Apertura de hoja regulable («double click» 70%→100%) y autolubricación
- Gama por grosor: Speedy 25 mm · Stark M 32 mm · Stark L 37 mm · Easy L 36 mm

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Ø corte máx	Batería	Peso
Speedy	25 mm	Li-Ion 14.4 V	0.89 kg
Stark M	32 mm	Li-Ion 14.4 V	0.91 kg
Stark L	37 mm	Li-Ion 21.6 V	1.16 kg
Easy L	36 mm	Li-Ion (Línea 44)	—

EN CAMPO



PODA DE VID CON TIJERA DE BATERÍA

VIDEO


▶ [Ver tijera Campagnola](#)

DESPUNTADORA DE CORTE VERTICAL · MONTAJE FRONTAL

PV-17



DESPUNTE Y CORTE LATERAL EN VIÑEDO

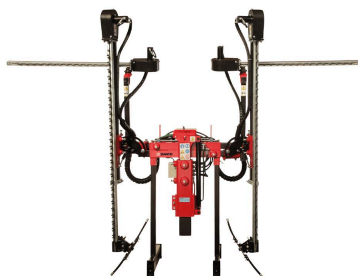

Despuntadora frontal para viñedo en espaldera que realiza despunte superior y corte lateral simultáneo en dos semihileras en una sola pasada. Estructura modular ligera pero robusta, de fácil adaptación a distintos viñedos y tractores —incluso de baja potencia—. Las barras de corte alternativo con cuchillas tipo tijera dan un corte limpio y uniforme, sin desgarros, mejorando el estado sanitario de la viña.

TECNOLOGÍA Barras de corte alternativo con cigüeñal excéntrico y cuchillas tipo tijera de acero al boro, para un corte limpio a alta velocidad y mantenimiento mínimo.

CARACTERÍSTICAS

- Corte lateral + despunte simultáneo en 2 semihileras, montaje frontal a 3 puntos
- 4 barras de corte alternativo con cuchillas de acero al boro
- 6 movimientos electrohidráulicos con mandos en cabina (elevación, inclinación, extensión)
- Seguridad anti-impactos; carros de deslizamiento sin engrase

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Semihileras	Corte vertical	Corte horizontal	Barras	Productividad
PV-17	2	1,750 mm	750 mm	4	hasta 2.5 ha/h

EN CAMPO



DESPUNTE FRONTAL EN VIÑEDO EN ESPALDERA

VIDEO


► [Ver PV-VIEW trabajando](#)

TRITURADORA DE SARMIENTOS · EJE HORIZONTAL

SL - SM



TRITURACIÓN DE SARMIENTOS Y MANEJO DEL VERDE

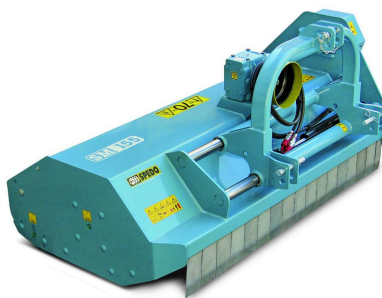

Trituradoras de eje horizontal para destruir los sarmientos de poda y mantener el verde en la calle del viñedo. La gama SL es la línea ligera (tractores de 30-60 HP); la SM es la serie robusta de doble carcasa para residuo leñoso y mayor exigencia (50-85 HP). Rotor balanceado con martillos o cuchillas intercambiables y desplazamiento lateral hidráulico para trabajar pegado a la línea de cepas.

TECNOLOGÍA Rotor electrónicamente balanceado (martillos o cuchillas) con contracuchillas y desplazamiento lateral hidráulico para entrar bajo el dosel.


CARACTERÍSTICAS

- Enganche de 1ª y 2ª categoría con desplazamiento lateral hidráulico
- Multiplicador a 540 rpm con rueda libre
- Rotor balanceado con martillos o cuchillas a elegir + contracuchillas
- SM con capó de doble carcasa, rodillo autolimpiante y protección frontal de paletas

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Ancho	Potencia	Peso	Martillos
SL (ligera)	95-180 cm	30-60 HP	—	12-20
SM (robusta)	135-250 cm	50-85 HP	511-752 kg	12-24

EN CAMPO

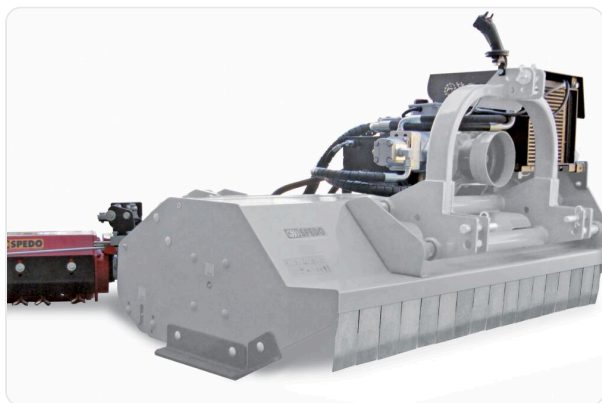


TRITURACIÓN LATERAL EN LA CALLE DEL VIÑEDO

INTERCEPA HIDRÁULICA BAJO LÍNEA · SENSOR AL TRONCO

DUAL · Desquelitadora



CONTROL MECÁNICO DE MALEZA BAJO LA CEPA

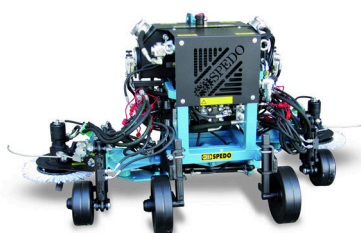

Equipo intercepa para trabajar el suelo bajo la línea del viñedo, sustituyendo el herbicida químico. El doble portaútil trabaja las dos caras de la calle a la vez, con un palpador que toca el tronco y retrae automáticamente la herramienta para esquivar cada cepa. Sistema hidráulico independiente gobernado por joystick y herramientas intercambiables según el tipo de maleza y suelo.

TECNOLOGÍA Palpador de sensibilidad variable que detecta el tronco y retrae el útil automáticamente — desyerbe ecológico, sin químicos.

CARACTERÍSTICAS

- Doble portaútil con retracción automática al contacto con la cepa
- Sistema hidráulico independiente con mando por joystick
- Útiles intercambiables: cepillo, rastra de discos, cuchilla, azada estrella, fresa, hilo
- Versión sencilla (Serie Giove) para filas anchas a una sola cara

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Portaútiles	Ancho de hilera	Sensor	Enganche
DUAL Viñedo	Doble (2 caras)	180-320 cm	Palpador al tronco	3 puntos 1ª/2ª
Serie Giove	Sencillo (1 cara)	filas > 450 cm	Palpador al tronco	3 puntos

EN CAMPO



DESYERBE MECÁNICO BAJO LA LÍNEA DE CEPAS

VIDEO

► [Ver DUAL trabajando](#)

RODILLO TRITURADOR REVERSIBLE

ID-RUNDER



MANEJO DE CUBIERTA VEGETAL



Rodillo triturador reversible que tumba y aplasta los tallos de la cubierta vegetal mediante palas, manteniéndola viva para que rebrote y genere la siguiente «alfombra» de materia orgánica entre las hileras del viñedo —protegiendo el suelo y la humedad.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis reversible: apto en 3er punto delantero y trasero
- Rodillo Ø500 mm con 20 cuchillas intercambiables en acero antidesgaste
- Bandeja deslizante «no grease» con ruedas de nylon regulables
- Protectores laterales antichoque en los rodamientos

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Ø rodillo	Cuchillas	Enganche
ID-Runder	500 mm	20 intercambiables	CAT 2 · reversible

EN CAMPO



TRABAJANDO LA CUBIERTA ENTRE HILERAS

VIDEO

► [Ver RUNDER trabajando](#)

SEBRADORA NEUMÁTICA

PS 120-300



SIEMBRA DE CUBIERTA VEGETAL



Dosificadora neumática para siembra de cubiertas vegetales y abono granulado en la calle del viñedo; se monta sobre rodillo o grada y dosifica electrónicamente mediante soplador, para establecer la cubierta que protege y estructura el suelo.

CARACTERÍSTICAS

- Soplador eléctrico (12 V) o hidráulico
- 8 salidas, ampliable a 16 en anchos grandes
- Eje de siembra para semilla fina + agitador inoxidable
- Versión «D» con dosificador de abono

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Tolva	Ancho de trabajo	Salidas
PS 120	120 L	1-7 m	8
PS 200	200 L	1-12 m	8-16
PS 300	300 L	1-12 m	8-16

EN CAMPO



SEBRANDO CUBIERTA ENTRE HILERAS

VIDEO

► [Ver sembradora APV PS](#)

LOCALIZADOR DE ABONOS ORGÁNICOS Y MINERALES

ECOFEED



FERTILIZACIÓN LOCALIZADA



Remolque para dosificar y localizar abono sólido (estiércol, compost o mineral) a profundidad regulable mediante subsoladores, o en superficie con disco esparcidor. Regulación hidráulica de profundidad, velocidad de cadena de arrastre regulable y timón articulado con giro hasta 90° — versátil para la nutrición del viñedo.

CARACTERÍSTICAS

- Localiza estiércol, abono orgánico o mineral en plantaciones de viñedo y frutal
- Regulación hidráulica de profundidad y altura de transporte
- Uso bajo tierra (subsolador simple/doble) o superficial (disco esparcidor)
- Mando eléctrico en cabina y freno de estacionamiento

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Capacidad	Ancho	Peso	Potencia
DE-4525	2.5 m ³	1.50 m	1200 kg	45 HP
DE-6540	4.0 m ³	1.80 m	1590 kg	65 HP
DE-9060	6.0 m ³	2.02 m	2050 kg	90 HP
DE-10080	8.0 m ³	2.14 m	2300 kg	100 HP
DE-110100	10.0 m ³	2.14 m	2450 kg	110 HP

EN CAMPO



LOCALIZANDO ABONO EN PLANTACIÓN

ASPERSORA DE TURBINA ARRASTRADA

TURBMATIC 81/1000



SANIDAD FOLIAR · ASPERSIÓN LÍQUIDA



Aspersora de turbina arrastrada SAE para la protección fitosanitaria del viñedo. Proyecta el caldo en gota fina con un potente flujo de aire, logrando cobertura uniforme en haz y envés a lo largo de toda la espaldera. Tanque de 1,000 L con agitador hidráulico para mezcla homogénea; la gama SAE va de 600 a 3,000 L para cada tamaño de viñedo.

TECNOLOGÍA Turbina axial de 81 cm con multiplicador COMER de 2 velocidades + desembrague, para dirigir un gran caudal de aire a la vegetación.

CARACTERÍSTICAS

- Tanque de 1,000 L con agitador hidráulico para mezcla homogénea
- Turbina axial de 81 cm (810 mm) y multiplicador de 2 velocidades + desembrague
- 14 boquillas de bronce con válvula antigoteo; mando manual remoto
- Barra de tiro regulable; chasis galvanizado y tanque de polietileno

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Tanque	Ø turbina	Boquillas	Potencia
Turbmatic 81/1000	1000 L	810 mm	14	40-45 HP

EN CAMPO



ASPERSIÓN DE TURBINA EN VIÑEDO

VIDEO

► [Ver Turbmatic trabajando](#)

AZUFRADORA ESPOLVOREADORA · ACERO INOXIDABLE

AS 600 L



ESPOLVOREO DE AZUFRE



Azufradora espolvoreadora de gran capacidad para el control de oídio en viñedo. Su dosificación volumétrica regula y mantiene constante el caudal desde la tolva llena hasta vacía, y acepta todo tipo de polvo o granulado mediante cadena de paletas de arrastre con presurización de la tolva. El polvo no tiene contacto con la turbina, evitando desequilibrios y riesgo de incendio. Rendimiento de hasta 10 ha/hora, con toberas que envuelven la planta del interior al exterior.

TECNOLOGÍA Dosificación volumétrica por cadena de paletas + presurización de la tolva, con el polvo fuera de la turbina (sin desequilibrios ni riesgo de incendio).

CARACTERÍSTICAS

- Tolva de arrastre y turbina en acero inoxidable, 600 L
- Dosificación volumétrica regulable: caudal constante de tolva llena a vacía
- Dos velocidades de turbina y agitadores anti-vacíos
- Arrastre de cadena hidráulico y cilindro de apertura/cierre del dosificador

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Tolva	Material	Rendimiento	Ancho de vía
AS 600 L	600 L	Acero inoxidable	hasta 10 ha/h	0.9-1.15 m

EN CAMPO



ESPOLVOREO DE AZUFRE EN VIÑEDO



APLICACIÓN A TODA LA CALLE



CORESA es una empresa mexicana con más de 30 años liderando en soluciones tecnológicas para la agricultura. Somos especialistas en cultivos de alto valor y en agricultura de precisión, también conocida como agricultura 4.0. Ayudamos a los productores a reducir costos, aumentar la eficiencia, eliminar el uso excesivo de herbicidas y pesticidas, y mejorar su rentabilidad. Brindamos asesoría especializada para que nuestros clientes tomen decisiones informadas, productivas y sostenibles. En CORESA trabajamos cada día para que cada agricultor tenga acceso al futuro de la agricultura, hoy.

CORESA garantiza



Refacciones originales

Componentes controlados y garantizados.



Calidad verificada

Cada componente se verifica antes de usarse en producción.



Asistencia técnica

Personal técnico preparado y servicio eficaz.