



INTERFILARES SPEDO



DISCO CORTACÉSPED

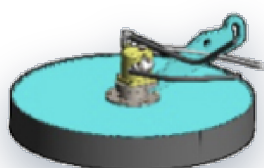



ESCARDADORA

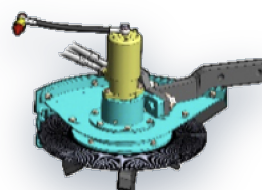


FRESA CIRCULAR




GRADA ROTATIVA

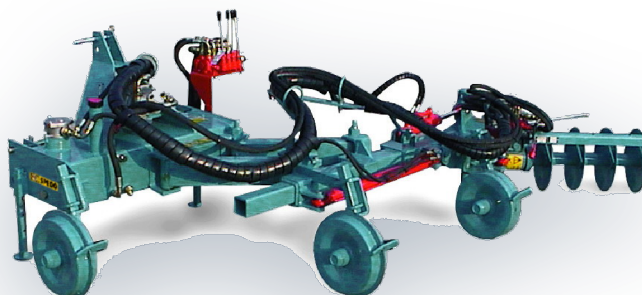

DISCOS ESTRELLA



CEPILLO METÁLICO

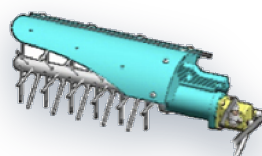

TRITURADORA DE HILO

PORTAHERRAMIENTAS INTERCEPAS

Un cabezal, muchas labores

LA PLATAFORMA QUE TRABAJA ENTRE TUS PLANTAS

El interfilar SPEDO es un **portaherramientas sensorizado** que trabaja el suelo **entre planta y planta**, dentro de la hilera, donde el tractor no llega. Un **palpador** detecta cada tronco y **retrae la herramienta automáticamente** para esquivarlo, sin dañar el cultivo. El cabezal es la plataforma; los **implementos intercambiables** hacen el trabajo — desyerbar, aporcar, fresar, triturar o desbrotar.

— RETRACCIÓN AUTOMÁTICA

El palpador sigue la hilera y retrae la herramienta al tocar cada tronco, devolviéndola a la línea en cuanto lo libera. Trabajo continuo, sin operario manual y sin golpear el cultivo.

— UN CABEZAL PARA CADA CULTIVO

Se elige por el ancho de la hilera: GIOVE para frutales de follaje amplio, MARTE para espaldera, MERCURIO y ARGO para viña estrecha, PLUTONE para frutales pesados y DUAL para trabajar ambos lados de la hilera a la vez.

— UNA PLATAFORMA, 18 IMPLEMENTOS

El mismo portaherramientas monta rastras, discos estrella, escardadoras, fresas, trituradoras de hilo o de cuchillas, desbrotadoras y más: se cambia de labor sin cambiar de máquina.


POR QUÉ UN INTERFILAR

- Elimina la maleza en la línea sin herbicida
- Menos mano de obra: una sola pasada mecánica
- No daña los troncos: retracción automática
- Una inversión, muchas labores a lo largo del año

SPECS DE CATÁLOGO DE FÁBRICA SPEDO 2025 (SAF 38). DATOS TÉCNICOS A VALIDAR CON FRANCISCO ANTES DE IMPRIMIR.

CABEZAL GOLD · HIDRÁULICA 24

GIOVE · MARTE · MERCURIO 24

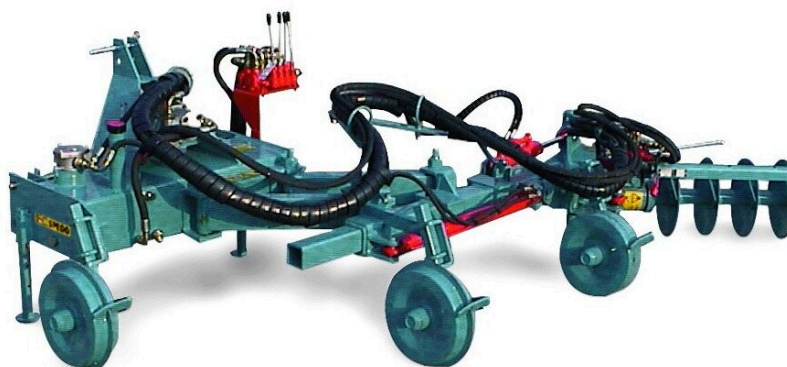
PORTAHERRAMIENTAS SENSORIZADO · RETRACCIÓN AUTOMÁTICA


La gama GOLD es el cabezal intercepa de gama alta: retracción automática circular de doble efecto, control por joystick e **instalación hidráulica independiente** (no depende del caudal del tractor). Se elige por el ancho de la hilera: **GIOVE** para frutales de follaje muy amplio (300–600 cm), **MARTE** para plantación en espaldera (250–400 cm) y **MERCURIO** para viña e hileras estrechas (menos de 250 cm). Compatible con 18 implementos de trabajo.

TECNOLOGÍA Retracción automática circular de doble efecto con mando de emergencia; joystick de 4 funciones (MERCURIO con distribuidor hidráulico de 4 palancas); grupo de bombas propio con depósito de 50 L e intercambiador de calor en MERCURIO.

CARACTERÍSTICAS

- Retracción automática — esquila cada tronco sin dañarlo
- Instalación hidráulica independiente (bomba y depósito propios)
- Inclínación y extensión del poste hidráulicas, por joystick
- Enganche 3 puntos 1.^ª/2.^ª categoría; encendido motorizado del implemento
- Monta los 18 implementos de la gama

ESPECIFICACIONES · MODELOS


Modelo	Hileras desde (cm)	Alcance máx (cm)	Hidráulica	Peso (kg)
GIOVE 24	240	350	1 bomba · 50 L	498
MARTE 24	230	260	1 bomba · 50 L	404
MERCURIO 24	130	180	2 bombas · int.	420

CABEZAL INTERCEPA · LÍNEA 04

ECO · ARGO 04



INTERFILAR ECONÓMICO · CON HIDRÁULICO DEL TRACTOR

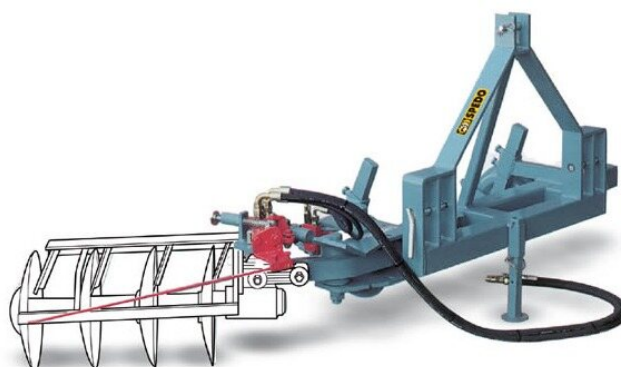

La línea 04 ofrece la misma **retracción automática** del cabezal GOLD en una configuración más accesible que trabaja **con el sistema hidráulico del tractor** (un par de acoples rápidos y 15 L/min). **ECO** para frutales y espaldera (250–400 cm) y **ARGO** para viña e hileras estrechas (menos de 250 cm). Opcional: kit de instalación hidráulica independiente.

TECNOLOGÍA Retracción automática circular de doble efecto con mando de emergencia; control por joystick de 4 funciones; inclinación de herramienta hidráulica. Funciona con el caudal del tractor (15 L/min) o con kit hidráulico independiente opcional.

CARACTERÍSTICAS

- Retracción automática, igual que la gama GOLD
- Trabaja con el hidráulico del tractor (15 L/min)
- ECO en versión trasera y delantera
- Encendido motorizado del implemento; enganche 3 puntos
- Monta los 18 implementos de la gama

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Hileras desde (cm)	Alcance máx (cm)	Hidráulica	Peso (kg)
ECO 04 trasero	210	250	tractor · 15 L	247
ECO 04 delantero	210	250	tractor · 15 L	253
ARGO 04 trasero	130	180	tractor · 15 L	247

PORTAHERRAMIENTAS DOBLE **DUAL**



TRABAJA AMBOS LADOS DE LA HILERA A LA VEZ



El DUAL monta **dos cabezales autonivelantes** que trabajan los dos lados de la hilera en una sola pasada, cada uno adaptándose de forma autónoma al desnivel del terreno. Versión **viñero** (200-420 cm) y **frutero** (300-580 cm), y la variante **Split Dual** que reparte los equipos entre el frente y la parte trasera del tractor. Instalación hidráulica independiente de 4 bombas.

TECNOLOGÍA Doble retracción automática circular con mando de emergencia accionable de un lado o de ambos; joystick de 10 funciones; 4 bombas con depósito de 70 L e intercambiador de calor. Split Dual: bastidor A hasta 2 aperos, bastidor B hasta 4.

CARACTERÍSTICAS

- Dos cabezales: ambos lados de la hilera en una pasada
- Barras autonivelantes independientes por lado
- Versiones viñero y frutero, trasero o delantero
- Split Dual: reparte los equipos frente/atrás del tractor
- Joystick de 10 funciones; hidráulica independiente de 4 bombas

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Cultivo	Hileras (cm)	Configuración	Peso (kg)
Dual Viñero	Viña	200-510	trasero / delantero	600-640
Dual Frutero	Frutal	280-620	trasero / delantero	815-850
Split Dual Viñero	Viña	200-510	2 bastidores	790
Split Dual Frutero	Frutal	300-620	2 bastidores	960-1300

PORTAHERRAMIENTAS INTERCEPAS · POLARIS

POLARIS SE


CABEZAL VERSÁTIL CON HIDRÁULICO DEL TRACTOR


POLARIS SE es un cabezal intercepa de **retracción automática circular** que funciona con el hidráulico del tractor y admite **9 aperos** de sustitución rápida. Se ofrece como cabezal suelto para adaptar a otras herramientas, y como portaherramientas montado en posición **trasera, delantera o frontal** (entre los ejes del tractor), simple o doble bilateral. Ideal para viña y plantaciones en hilera.

TECNOLOGÍA Retracción automática circular con mando de emergencia; palpador ajustable, válvula de corte de caudal y velocidad de retracción regulable. Versiones frontales con poste autonivelante flotante; doble bilateral con joystick de hasta 5 funciones.

CARACTERÍSTICAS

- Retracción automática; 9 aperos de cambio rápido
- Trasero, delantero, frontal (entre ejes) o doble bilateral
- Cabezal suelto para adaptar a otras herramientas
- Funciona con el hidráulico del tractor (15 L/min)
- Enganche 1.^a/2.^a categoría

ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Posición	Hileras (cm)	Alcance (cm)	Peso (kg)
SE 02 / 03 trasero-delantero	≥170	160	216-230	
SE frontal (entre ejes)	200-300	—	94-114	
SE doble bilateral	200-330	—	310-350	
Cabezal suelto (simple/doble)	—	—	32-65	

INTERFILAR PESADO PARA FRUTALES

PLUTONE



PORTAHERRAMIENTAS DE PARALELOGRAMO PARA FRUTALES



PLUTONE es el interfilar pesado para **frutales**: a diferencia de los demás, su retracción automática es de **paralelogramo** (no circular), y el cabezal inclina de **-5° a +80°** para entrar bajo la copa. Carro sobre ruedas con cresta de hierro Ø310 elevable e instalación hidráulica independiente. Requiere tractor de 60 HP mínimo. En dos tamaños (120 y 140), con mando por cable o eléctrico.

TECNOLOGÍA Retracción automática de paralelogramo con palpador ajustable y velocidad regulable; 1 bomba (Grupo 2, 82 L/min) con depósito de 25 L e intercambiador de calor opcional; inclinación de herramienta hidráulica de -5° a +80°.

CARACTERÍSTICAS

- Retracción de paralelogramo, diseñada para frutales
- Inclinación del cabezal de -5° a +80° para entrar bajo la copa
- Carro sobre ruedas de hierro Ø310 elevable
- Instalación hidráulica independiente (1 bomba · 25 L)
- Potencia mínima del tractor: 60 HP


ESPECIFICACIONES · MODELOS

Modelo	Mando	Carrera (cm)	Pot. mín	Peso (kg)
PLUTONE 120	cable / eléctrico	50	60 HP	565-595
PLUTONE 140	cable / eléctrico	50	60 HP	575-605

EQUIPOS DE TRABAJO

18 implementos, un solo cabezal

El mismo portaherramientas resuelve toda la labor de la línea. Cada implemento se cambia en minutos; la compatibilidad depende de la versión hidráulica del cabezal (los motrices y rotativos requieren caudal: gama 24 o 04).




1 GRUPO DE DISCOS

Rastra de discos que remueve la tierra y corta la maleza en la línea, formando o deshaciendo el surco.

3-4 discos · Ø 300-380 mm

TODOS LOS CABEZALES




2 GRUPO DE DISCOS MOTRICES

Misma rastra pero con discos accionados hidráulicamente, para suelo duro o trabajo agresivo.

3-5 discos motrices

GAMA 24 · 04




3 DISCOS DE ARADO

Discos que voltean y aporcan la tierra hacia la línea de plantas.

1-3 discos · Ø 350-460 mm

TODOS LOS CABEZALES




4 DISCOS DE ARADO MOTRICES

Aporque y volteo con accionamiento hidráulico para condiciones exigentes.

2-3 discos motrices

GAMA 24 · 04




5 VEREDERA INTERCEPAS

Abre y cierra la tierra en la línea; el disco y la hoja perfilan y limpian el corte.

Configuración única

TODOS LOS CABEZALES



6 DISCOS TIPO ESTRELLA

Discos estrella que remueven la tierra y arrancan la maleza sin dañar el tronco.

2-4 discos

TODOS LOS CABEZALES




7 ESCARDADORA TIPO ESTRELLA

Estrella giratoria de dedos que escarda y desyerba la línea de forma superficial.

Ø 540 / 700 / 1000 mm · rígida-media-blanda

TODOS LOS CABEZALES




8 TRITURADORA DE HILO

Cabezal de hilo de nylon que corta la maleza y el césped alto sin dañar los troncos.

L 400 / 600 / 800 / 1000 mm

GAMA 24 · 04



9 DESBROTADORA

Elimina brotes y chupones en la base del tronco con un rotor de varillas.

L 400 / 600 mm

GAMA 24 · 04

EQUIPOS DE TRABAJO

18 implementos, un solo cabezal - más




10 BIO SPEED

Segadora de alta velocidad para césped y hierba alta entre plantas.

Corte de césped alto

GAMA 24 · 04




11 KIT CUCHILLO RASPADOR

Cuchilla que raspa y corta la maleza a ras de suelo; un disco perfila el corte.

L 450 / 630 / 800 mm

TODOS LOS CABEZALES




12 FRESA CIRCULAR

Fresa/azadón rotativo que remueve y desmenuza la tierra en la línea, con cepillo.

Ø 300-800 mm

GAMA 24 · 04



13 FRESA CIRCULAR COMPLEMENTARIA

Segunda fresa Ø 300 en serie que amplía el ancho de fresado en frutales de follaje amplio.

Ø 300 mm fija

GAMA 24 · 04




14 GRADA ROTATIVA

Elementos rotativos que afinan y mullen la tierra en la línea.

3 elementos · 500 mm

GAMA 24 · 04




15 CEPILLO METÁLICO

Cepillo de alambre giratorio que limpia maleza y residuos alrededor del tronco.

Ø 315 / 500 mm

GAMA 24 · 04




16 TRITURADORA DE CUCHILLAS

Tritura la maleza y los restos vegetales en la línea (mulching).

500 / 800 / 1100 mm

GAMA 24 · 04




17 KIT TRITURADORA COMPLEMENTARIA

Módulo triturador fijo + retráctil en serie para ampliar el ancho de triturado.

500 / 800 mm

GAMA 24 · 04



18 DISCO CORTACÉSPED

Disco segador de cuchillas que corta el césped a ras en la línea de plantas.

Ø 350 / 600 / 800 mm

GAMA 24 · 04



Los interfilares **SPEDO** mecanizan el trabajo **dentro de la hilera** — el punto más caro y difícil de mantener en frutales y viñedos. Un cabezal con retracción automática y una batería de 18 implementos cubren todo el año: desyerbar, aporcar, fresar, triturar y desbrotar, sin herbicida y sin dañar el cultivo. CORESA México es distribuidor autorizado de SPEDO, con más de 30 años llevando tecnología agrícola a los productores de México y Colombia. Te ayudamos a elegir el cabezal según tu marco de plantación y a armar el set de implementos para tu cultivo.

CORESA garantiza

- ✓ **Refacciones originales**
Componentes controlados y garantizados.
- ✓ **Calidad verificada**
Cada componente se verifica antes de usarse en producción.
- ✓ **Asistencia técnica**
Personal técnico preparado y servicio eficaz.